

# RARE MS6

*CASE*



# Корпус ARDOR GAMING Rare MS6 Minicase

## Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель, спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

## Назначение устройства

Корпус предназначен для защиты комплектующих ПК от внешнего воздействия, механических повреждений и поддержания их температурного режима.

## Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции корпуса.
- Корпус не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Корпус не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с корпусом.
- Следите, чтобы жидкость не попадала на устройство. Не трогайте корпус мокрыми руками.


## Комплектация

- Корпус.
- Руководство по эксплуатации.
- Набор крепежа.


## Технические характеристики

- Модель: Rare MS6.
- Торговая марка: ARDOR GAMING.
- Типоразмер: Mini-Tower.
- Форм-фактор блока питания: ATX.
- Форм-фактор совместимых плат:
  - mATX.
  - ITX.
- Верхний монтажный размер радиатора СЖО:
  - 120 мм.
  - 240 мм.
- Поддержка верхних вентиляторов:
  - 2 × 140 мм.
  - 2 × 120 мм.
- Тыловой монтажный размер радиатора СЖО: 120 мм.
- Поддержка пылевых фильтров: нижняя и верхняя панели.
- Макс. высота кулера ЦП: 174 мм.
- Макс. длина блока питания: 170 мм.
- Макс. длина устанавливаемой видеокарты: 329 мм.
- Материал фронтальной панели: металлическая сетка.
- Поддержка вентиляторов на отсеке для блока питания: 2 × 120 мм.
- Поддержка тыловых вентиляторов: 1 × 120 мм.
- Поддержка фронтальных вентиляторов: 3 × 120 мм.
- Расположение I/O панели: слева.
- Расположение блока питания: снизу.
- Материал передней панели: ABS пластик + металлическая сетка.
- Разъемы:
  - USB 3.2 Gen 1 Type-C.
  - 3.5 мм jack (аудио).
  - USB 3.2 Gen1 Type-A.
- Количество отсеков 2.5" накопителей: 2 шт.
- Количество отсеков 3.5" накопителей: 1 шт.
- Количество заглушек PCI-слота: 4 шт.
- Толщина стекла: 3 мм.
- Толщина металла: 0,4 – 0,45 мм.
- Габариты (Ш × Г × В): 220 × 370 × 408 мм.
- Вес нетто: 4,95 кг.

## Боковая панель корпуса

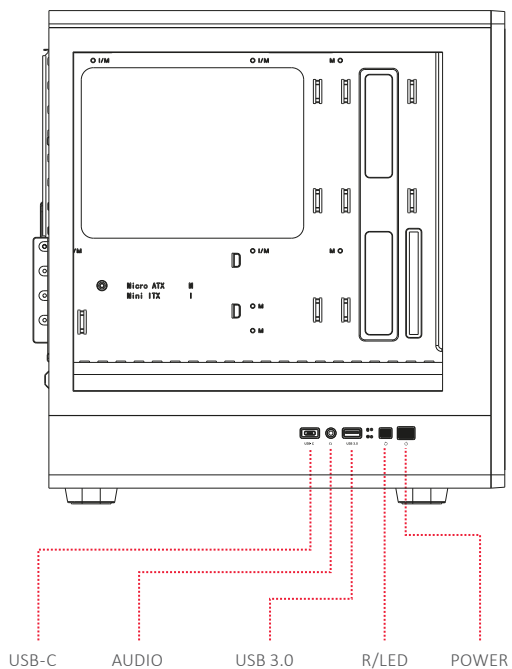

## Схема подключения боковой панели корпуса к материнской плате

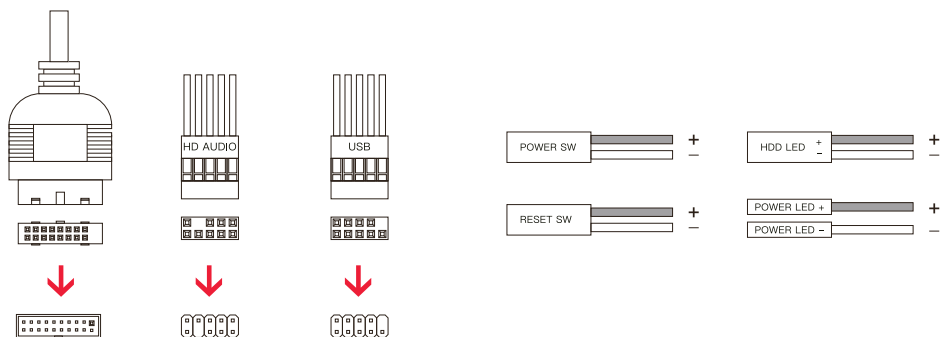

**Примечание:** подробные инструкции по подключению смотрите в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к Вашей материнской плате.

## Сборка

### Набор крепежа



Винты для крепления материнской платы



Удлиненные винты для крепления вентиляторов




Винты для крепления блока питания



Стяжки



Стойки для материнской платы



Динамик



Винты для крепления жесткого диска HDD

### Крепление вентиляторов


Фронтальные: 3 × 120 мм.

Верхние:


- 2 × 140 мм.
- 2 × 120 мм.

Тыловые: 1 × 120 мм.


На отсеке для блока питания: 2 × 120 мм.

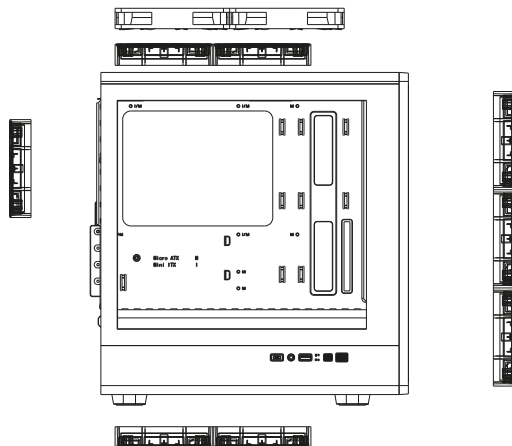


### Крепление СЖУ




ИЛИ



## Установка блока питания


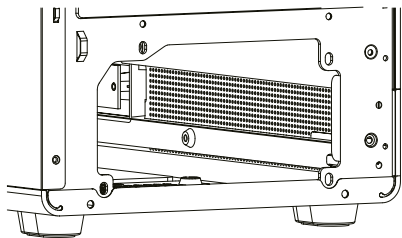


Установите блок питания

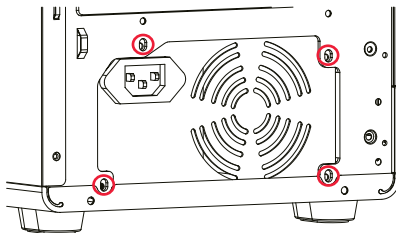


Вставьте и затяните винты

## Установка материнской платы

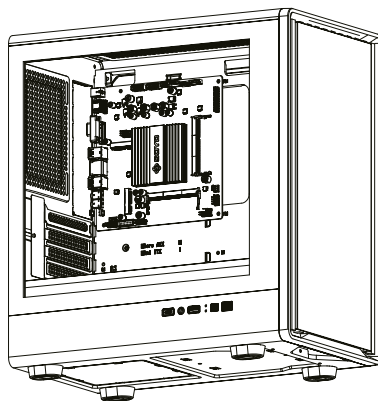

1. Установите стойки материнской платы в соответствующие отверстия корпуса.
2. Поместите материнскую плату на стойки.
3. Закрепите материнскую плату с помощью винтов.


## Установка видеокарты

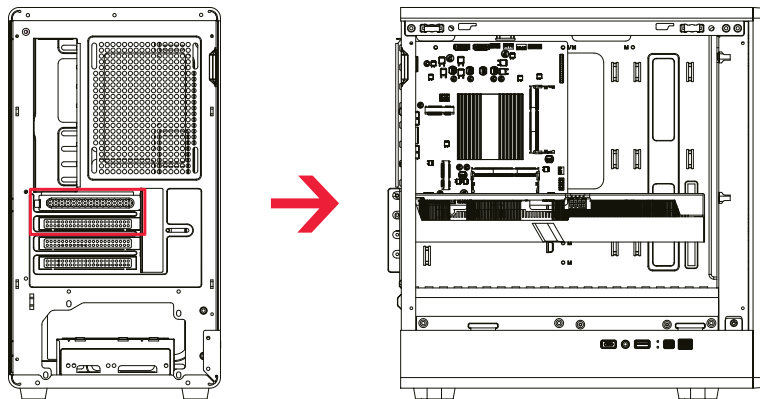

Извлеките необходимое количество заглушек PCI-слота для Вашей видеокарты.

Установите видеокарту и зафиксируйте ее винтами.

## Установка SSD (2.5") и HDD (3.5")

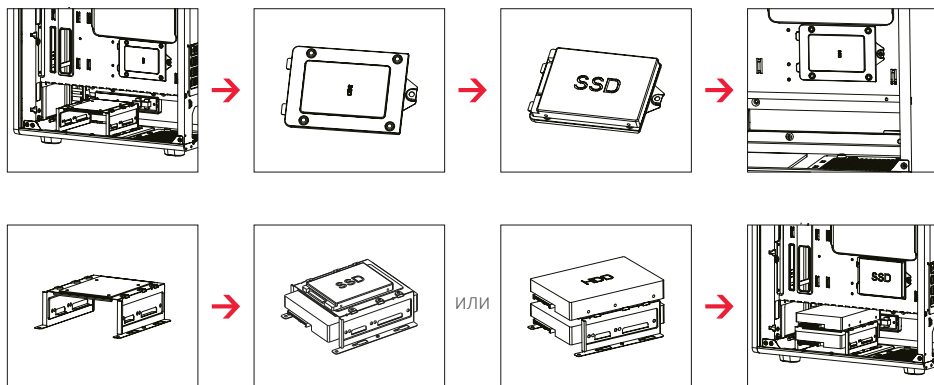

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Корпус не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение корпуса должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка корпуса должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного корпуса должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного корпуса, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного корпуса можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать корпус.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу корпуса в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес. / Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Гуандун ПИСЭН Индастриал Ко., Лтд.

Ул. Гуанто №1, трансферный промпарк Гуанчжоу (Цинъюань), Шицзяо, р-н Цинчэн, г. Цинъюань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** [dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com](mailto:dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com)

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ:  
**ARDOR-GAMING.COM**  
**VK.COM/ARDOR\_GAMING**

