

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компактный налобный фонарь со встроенным Li-Ion аккумулятором 1400 мАч с раздельным дальним и ближним светом

LH-210 LEMUR

Особенности

- Современные светодиоды Cree XP-G2 и XP-G3
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4000К)
- Световой поток до 210 лм
- Раздельный ближний и дальний свет, возможность быстрого переключения
- Три режима яркости
- Индикация разряда батареи, проверка состояния батареи
- Электронная блокировка копек
- Водозащита IP65

Управление

Базовые операции

Для включения и выключения фонаря нажмите на любую кнопку. Фонарь включится в запомненном режиме работы.

Для выбора режима яркости удерживайте любую кнопку, режимы будут меняться циклично снизу вверх – слабый ближний, сильный ближний, дальний. Выбранный режим яркости запоминается.



Для быстрого включения дальнего – двойной клик любой кнопки. Следующий двойной клик включит сильный ближний.

Дополнительные операции

Для электронной блокировки кнопок нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 3 секунд. При заблокированных кнопках фонарь не будет включаться. Будет мигать индикатор батареи,

показывая, что фонарь заблокирован.

Для снятия блокировки нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 3 секунд. Фонарь включится в слабом режиме, показывая, что блокировка снята.

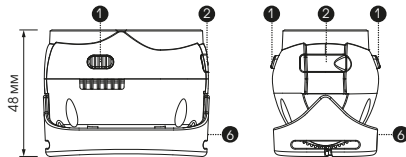

- 1 Вкл.-Выкл. / Выбор яркости, диода
- 2 Micro USB встроенное зарядное устройство
- 3 Ближний свет
- 4 Индикация разряда батареи
- 5 Дальний свет
- 6 Крепление фонаря

Индикатор состояния батареи

В фонаре есть индикатор уровня заряда аккумулятора. Он расположен на лицевой стороне и состоит из 4-х сегментов синего цвета.

- Горит 4-е сегмента: 75 – 100%
- Горит 3-и сегмента: 50 – 75%
- Горит 2-а сегмента: 25 – 50%
- Горит 1 сегмент: 0 – 25%

Комплектация

1. Фонарь
2. USB-кабель
3. Наголовное крепление
4. Инструкция пользователя

Гарантийные условия

Дата изготовления: 04.2021.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Элмайд Глобал Лимитед», офис 3А-7, 12 Ф, Кайзер Сентер, № 18, Сентер стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Произведено на заводе-филиале в КНР.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная на прием претензий от потребителей: ООО «Лайт Сорс Технолоджи Рус», 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 14б, корп. 2, лит. А.

Импортер в РБ: ООО «Аргосвет», г. Минск, пер. Северный, д. 13/3, каб. 2. УНП 191296184.

2 years warranty. Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7, 12F, Kaiser Centre, No. 18 Centre str., Sai Ying Pun, Hong Kong. Made in P.R.C.



USER'S MANUAL

Compact headlight powered by Li-Ion battery 1400 mAh with throw and wide light

LH-210 LEMUR

Product Features

- Modern Cree XP-G2 и XP-G3 LEDs
- Neutral light, close to sunlight (4000K)
- Max output 210 lm
- Separated throw and wide light
- 3 brightness modes
- Battery discharge indication, battery level check
- Electronic buttons lock
- Waterproof IP65

OPERATING

Basic operations

To turn ON/OFF the flashlight – press the any button. The flashlight turns on in memorized mode.



To change the mode – press and hold the any button, the modes changes in circle Low Wide – High Wide – Narrow. The chosen mode is stored in memory.

For fast access to Narrow mode – double click on any button. The next double click turn ON the High Wide mode.

Additional operations


For electronic buttons lock press and hold two buttons during 3 sec. The headlight don't switch ON.

To unlock the headlight press and hold two buttons during 3 sec. The headlight will switch ON in low Wide mode.

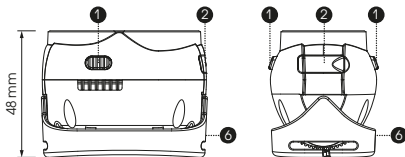

- 1 ON-OFF switch / to Switch brightness and light color
- 2 Micro USB charging port
- 3 Floodlight
- 4 Charging and low power indicator
- 5 Spotlight
- 6 Headlight holder

Power Indicator Instruction



Blue Indicator	Power
1	0%~25%
2	25%~50%
3	50%~75%
4	75%~100%

Package includes

1. Headlight
2. USB-cable
3. Headlight holder
4. User manual

Warranty

2 years warranty.

Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7, 12F, Kaiser Centre, No. 18 Centre str., Sai Ying Pun, Hong Kong. Made in P.R.C.