

## Двойная PT IP-видеокамера для помещений с Wi-Fi и разрешением 3 Мп

# H3DP-3F



### Обзор серии

Линейка Hero Dual, входящая в серию Dahua Wireless, состоит из видеокамер, оснащенных как фиксированным, так и поворотным модулем. Эта уникальная комбинация позволяет осуществлять одной видеокамерой одновременный мониторинг в реальном времени двух зон, обеспечивая наблюдение с разным полем зрения. Оба модуля поддерживают интеллектуальные функции обнаружения людей и домашних животных, что значительно снижает количество ложных тревог. Кроме того, поворотный модуль может определять движущиеся объекты и осуществлять автоматическое слежение за ними. Когда видеокамера обнаруживает нарушителя, она включает звуковую и световую сигнализацию и отправляет уведомления на мобильный клиент, держа вас в курсе событий независимо от вашего местонахождения. Эти видеокамеры обычно используются на таких небольших объектах, как магазины и рестораны.



#### Двойная видеокамера 2 К

Четкое изображение с высокой детализацией



#### Интеллектуальные детекторы на двух каналах

Интеллектуальные детекторы на обоих каналах, чтобы сфокусироваться на том, что важно



#### Обнаружение домашних животных

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



#### Звуковая и световая сигнализация

Мгновенная сигнализация для отпугивания нарушителей



#### Карта MicroSD

Недорогое хранение данных



#### Двухматричная видеокамера, двойной обзор

Одна видеокамера, удвоенная безопасность



#### Быстрый вызов в приложение одной кнопкой

Быстрый вызов в приложение одной кнопкой с возможностью двухсторонней связи в любое время и в любом месте



#### Патрулирование по предустановкам

Постоянная охрана важных для вас мест



#### Режим конфиденциальности одной кнопкой

Защита неприкосновенности вашей частной жизни



#### Сопряжение по Bluetooth

Быстрое сопряжение благодаря беспроводной связи Bluetooth



#### Регулировка поля зрения для двух объективов

Круговой обзор с регулируемыми объективами



#### Интеллектуальное обнаружение людей

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



#### Автоматическое слежение

Автоматическое слежение за объектами




#### Тревожная сигнализация по аудиодетектору

Обнаружение аномальных звуков и своевременное тревожное оповещение



#### Двухдиапазонный Wi-Fi 6


Идеальное сочетание скорости и помехоустойчивости

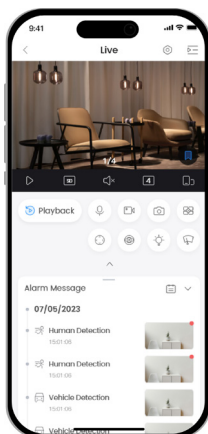

## Повысьте удобство и эффективность работы благодаря DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) – это профессиональная платформа для системы видеонаблюдения, которая предлагает удаленный мониторинг, перенос устройств и их совместное использование. При подключении к Интернету платформа может передавать тревоги в режиме реального времени, что повышает эффективность видеонаблюдения и обеспечивает гибкость в обеспечении безопасности.



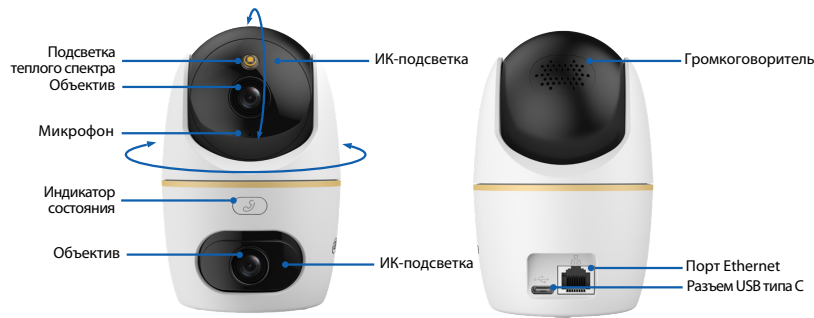

## Технические характеристики

### Камера

Матрица	Фиксированный модуль: 1/3.2" КМОП, 3 Мп Поворотный модуль: 1/3.2" КМОП, 3 Мп
Эффективные пиксели (ГxВ)	Фиксированный модуль: 2304x1296 Поворотный модуль: 2304x1296
Дальность подсветки	Фиксированный модуль: ≤30 м (ИК-подсветка) Поворотный модуль: ≤30 м (ИК-подсветка) ≤30 м (подсветка теплого спектра)
Модуль подсветки	Фиксированный модуль: 2 ИК-диода Поворотный модуль: 2 ИК-диода 1 светодиод теплого спектра

### Объектив

Тип	Фиксированный модуль: фиксированный Поворотный модуль: фиксированный
Фокусное расстояние	Фиксированный модуль: 3.6 мм Поворотный модуль: 3.6 мм
Диафрагма	Фиксированный модуль: F2 Поворотный модуль: F2
Поле зрения	Фиксированный модуль: Горизонталь: 79° Вертикаль: 43° Диагональ: 94° Поворотный модуль: Горизонталь: 79° Вертикаль: 43° Диагональ: 94°

### РТ

Диапазон поворота и наклона	Фиксированный модуль: Наклон: 0° ~ 15° Поворотный модуль: Поворот: 0° ~ 349° Наклон: -5° ~ 90°
-----------------------------	--

### Видеоаналитика

Базовые функции	Обнаружение людей, обнаружение домашних животных
-----------------	--

### Видео

Сжатие видео	H.265
--------------	-------

Основной поток: 3М @ 15 к/с  
Дополнительный поток 1: nHD @ 15 к/с  
\*Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.

Частота кадров	3М (2304x1296), nHD (640x360)
Форматы кадра	3М (2304x1296), nHD (640x360)
Размер видеопотока	H.265: 512 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Широкий динамический диапазон	DWDR
Обнаружение движения	Есть
Поворот изображения	180°
Режим конфиденциальности	Есть

### Аудио

Сжатие аудио	G.711a
--------------	--------

### Сигнализация

Тревожные события	Тревога аудиодетектора
-------------------	------------------------

### Сеть

Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц, 2.4 ГГц 5.15 ГГц ~ 5.25 ГГц, 5 ГГц Максимальная мощность передатчика: ≤20 дБм Максимальная мощность передатчика: ≤23 дБм Сопряжение по Bluetooth
Периферийное хранение	MicroSD (≤256 Гбайт)
Клиенты	DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android

### Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

### Интерфейсы

Аудиовходы	Встроенный микрофон
Аудиовыходы	Встроенный громкоговоритель

### Электропитание

Питание	5 В (DC)
Потребляемая мощность	Базовая: 2.3 Вт Максимальная (передача видеопотока, ИК-подсветка, РТ-управление): 5.2 Вт


### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10°C ~ +45°C
Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)

### Физические параметры

Материал корпуса	Пластик
Размеры	∅ 80.9 мм × 125.7 мм
Масса	Нетто: 233 г

## Комплектация



<b>Инструменты:</b>	<b>Документация:</b>	<b>Питание:</b>
Монтажный шаблон, 1 шт.	QR-код, 1 шт.	Блок питания, 1 шт.
Комплект винтов, 1 шт.	Краткое руководство пользователя, 1 шт.	Шнур питания, 1 шт.
Крепление, 1 шт.	Юридическая и нормативная информация, 1 шт.	