


Camelion®

СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

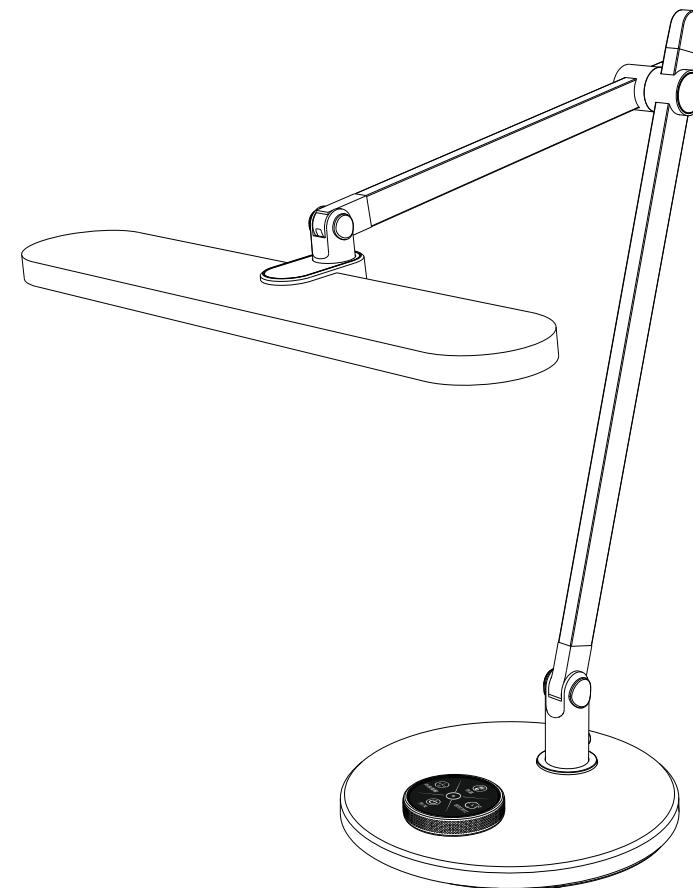

KD-879 C03, KD-879 C06

Инструкция по эксплуатации

Светильник светодиодный настольный **Camelion**, артикулы **KD-879 C03, KD-879 C06**.

Светильники светодиодные настольные предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе.

Технические характеристики:

- Напряжение питания: - 230В~, 50Гц/±12В
- Потребляемая мощность: - 12Вт
- Световой поток: - 700лм (макс.)
- Цветовая температура: - 3000К, 4000К, 6000К
- Индекс цветопередачи(Ra): - 90+
- Срок службы светодиодов: - >30 000 часов
- Температура эксплуатации: - +1°..+40°С
- Длина провода питания: - 1.5 метра
- Материал: - металл+пластик
- Степень защиты: - IP20
- Класс электрозащиты: - класс II - блок питания, класс III - светильник
- Размер изделия: - см. на индивидуальной упаковке

Комплектность: светильник, основание, сетевой адаптер (совмещен с сетевой вилкой), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.







Правила и условия монтажа: Светильник устанавливается на рабочую поверхность на основании (рис.1).

Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию:

- Аккуратно достаньте светильник, основание и блок питания из заводской упаковки.
- Присоедините основание к светильнику (Рис.2)
- Вставьте сетевой адаптер в розетку, а затем в светильник и проверьте его работоспособность.

Регулирование (рис.3):

-  (краткое нажатие) - включение/ выключение светильника, светодиодный индикатор горит/ не горит.
-  (кручение кольца) - регулировка яркости свечения светильника, светодиодный индикатор горит.
-  (краткое нажатие) - изменение цветовой температуры, светодиодный индикатор горит.
-  (краткое нажатие) - светильник выключится через 90 секунд, светодиодный индикатор мигает.
-  (краткое нажатие) - через 30 минут светильник подаст звуковые сигналы, напоминающие о необходимости отдыха, светодиодный индикатор мигает.
-  (долгое нажатие) - тест системы напоминания о необходимости отдыха, светильник подаст звуковые сигналы через 5 секунд, светодиодный индикатор мигает.

Наклон стойки светильника регулируется (Рис.4)

Возможные неисправности и пути устранения: за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания отключен от светильника.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.



Рис.1

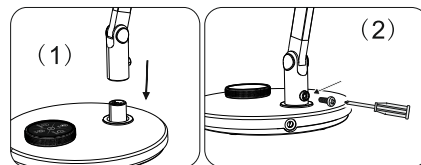


Рис.2




Рис.3




Рис.4

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:

срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня изготовления (если дата продажи не отмечена в данном документе), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд». РФ, 109052, г. Москва, внутригородская территория города муниципального округ Нижегородский, проспект Рязанский, д. 3Б, помещ. 7/3.

Сведения о соответствии требованиям:


продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Сведения о маркировке:

изделие промаркировано единым знаком обращения



Энергетическая эффективность



700	лм
12	Вт
30000	ч

3000К, 4000К, 6500К
230В~

50*35mm



Attention!
MI should be printed on A4
paper and folded in half.

Disposition: on the bottom side of base

The production date must
be noted necessarily!!!