




**СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК (4 в 1)  
UF-826 C01/ UF-826 C02**

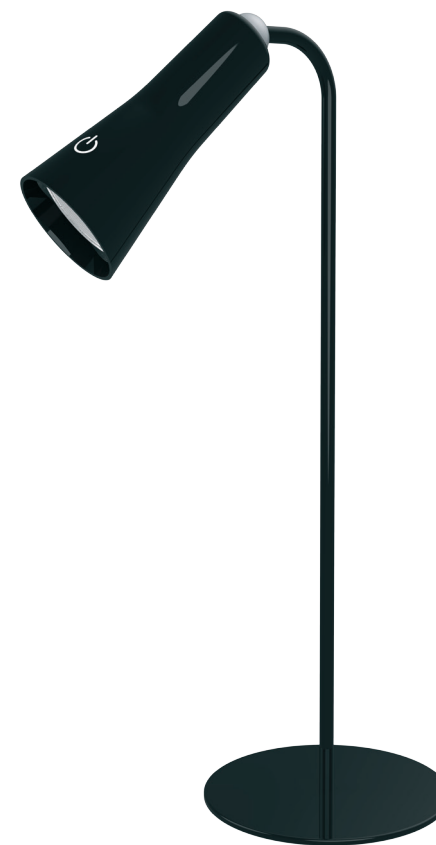

Инструкция по эксплуатации

Светильники светодиодные настольные Ultraflash, артикул **UF-826 C01, UF-826 C02.**

Светильники светодиодные настольные предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе.

#### Технические характеристики:

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц/≈ 5В
- Потребляемая мощность: 6Вт
- Световой поток: 200 лм (макс. световой поток)
- Аккумулятор: 1200mAh Li-ion
- Время работы аккумулятора: 2ч (самый яркий режим)  
12 ч (самый темный режим)
- Цветовая температура: 6000K  
3 уровня яркости
- Срок службы светодиодов: >30 000 часов
- Температура эксплуатации: +1°..+40°С
- Материал: Металл
- Степень защиты: IP20
- Класс электрозащиты: класс III
- Размер изделия: см. на индивидуальной упаковке



Рис. 4 Фонарь



Рис. 3 Светильник на липучке



Рис. 2 Светильник на прищепке



Рис. 1 Настольный светильник

**Комплектность:** светильник, провод, прищепка, липучка (3М), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

**Правила и условия монтажа:** Светильник устанавливается на рабочую поверхность на основании.

**Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

#### Пуск и введение в эксплуатацию :

- Аккуратно достаньте все части светильника из заводской упаковки в зависимости от ваших предпочтений соберите свой светильник

рис.1 – на основании –соедините основание и стойку светильника, далее магнитной стороной плафона к стойке светильника

рис.2 – на прищепке - соедините прищепку с магнитной стороной плафона светильника

рис.3 – на липучке – соедините липучку (3М) с магнитной стороной плафона светильника

рис.4 –фонарь – используйте только плафон светильника

- Установите светильник на рабочую поверхность.
- Подключите блок питания к розетке 230В, а затем к светильнику.
- Проверьте работоспособность светильника.

#### Регулирование:

- при поочередном нажатии на сенсорную кнопку «переключатель режимов работы» происходит включение/ выключение светильника и ступенчатое изменение цветовой температуры свечения.
- при удержании во время работы светильника кнопки «переключатель режимов работы» происходит изменение яркости свечения. Светильник имеет три уровня яркости.

#### Возможные неисправности и пути устранения:

за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

**Ограничения в использовании:** использовать по прямому назначению.

#### Правила и условия безопасной эксплуатации:

- регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания устройства
- не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности
- не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе
- перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

**Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:** хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

**Срок службы изделия:** срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

**Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.**

**Правила продажи изделия:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

**Сведения о сертификации:** сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте [www.ultraflash.ru](http://www.ultraflash.ru)

**Гарантийные обязательства:** гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более месяцев со дня изготовления (если «Дата продажи» не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска:  
(Date of production)

Дата продажи:  
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

#### Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

#### Сведения о соответствии требованиям:

продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

#### Сведения о маркировке:

изделие промаркировано единым знаком обращения 

Энергетическая эффективность	
A	LED
B	
C	
D	
E	
F	
G	
200	лм
6	Вт
30000	ч

## ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: UF-826 C01  
Ном.напряжение: 230В~, 50Гц/±5В  
Потреб.мощность: 6Вт  
Источник света: LED  
Световой поток: 200лм  
Цвет.температура: 6000К



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,  
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шаньчжэнь,  
518034, Китай

## ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: UF-826 C02  
Ном.напряжение: 230В~, 50Гц/±5В  
Потреб.мощность: 6Вт  
Источник света: LED  
Световой поток: 200лм  
Цвет.температура: 6000К



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,  
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шаньчжэнь,  
518034, Китай