


- Press **home button** to turn on the controller.
- Hold **home button** for 3 seconds to turn off the controller.
- Hold **home button** for 8 seconds to force the controller off.



- \* 开机:按下 **Home 键**。
- \* 关机:按住 **Home 键** 3 秒。
- \* 强制关机:按住 **Home 键** 8 秒。

## Windows

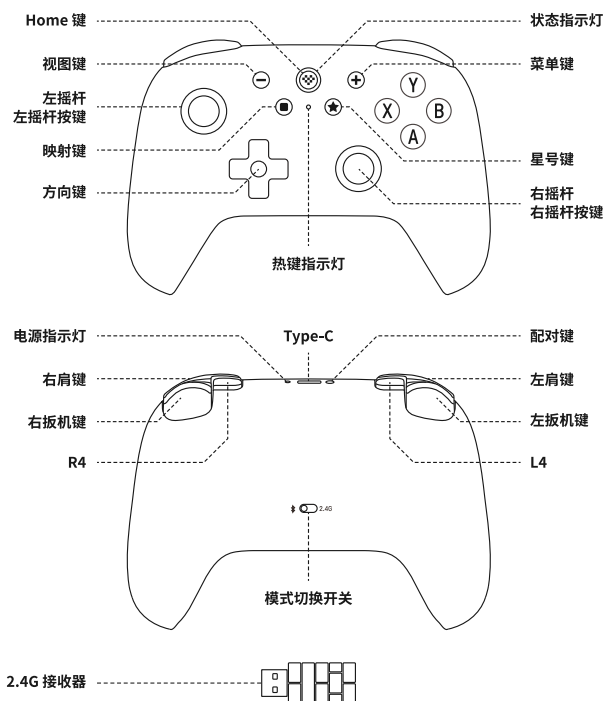

- Required system: Windows 10(1903) or above.

### Wireless Connection

1. Turn the **mode switch** to **2.4G**.
2. Connect the **2.4G adapter** to the USB port of your Windows device.
3. Press the **Home button** to turn on the controller, and the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

### Wired Connection

Connect the controller to your Windows device via a USB cable, wait till the controller is successfully recognized by your Windows device, and the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

## Android



- Required system: Android 9.0 or above.

### Bluetooth Connection

1. Turn the **mode switch** to **BT**, then press the **Home button** to turn on the controller.
2. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will start to blink rapidly (This is required for the very first time only).
3. Go to your Android device's Bluetooth settings and turn it on, pair with [8BitDo Ultimate 2C Wireless], the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

## Turbo Function



- **D-pad, View, Menu, Home buttons** are not supported.
- The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the controller is powered off or disconnected.

### Turbo Mode

Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality, then press the **Star button** to enable the Turbo Mode, the **Mapping indicator** will blink rapidly.  
Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality, then press the **Star button** to disable the Turbo Mode, the **Mapping indicator** will turn off.

### Auto Turbo Mode

Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality, then press the **Star button** twice to enable the Turbo Mode, the **Mapping indicator** will blink rapidly.  
Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality, then press the **Star button** to disable the Turbo Mode, the **Mapping indicator** will turn off.

## L4 / R4 Configuration

- The **Mapping indicator** will blink continuously when the configured button is pressed.
- Hold the **L4 / R4 button** + the button you would like to configure, then press the **Mapping button** to complete the configuration. Repeat the same procedure to cancel the configuration.

## Battery



- 32 hours of playtime via Bluetooth and 19 hours via wireless 2.4G connection, with a 480mAh built-in battery pack, rechargeable with 2 hour charging time.

status –	LED indicator –
Low battery mode	Red LED blinks
Battery charging	Red LED stays solid
Battery fully charged	Red LED turns off

- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not shut down during wired connection.

## Safety Warnings



- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

## Re-pair the Controller and Adapter

If the connection is lost or the adapter needs to be re-paired, you can follow the steps below to re-pair the controller with the adapter:

1. Turn the **mode switch** to **PC/2.4G** position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Hold the **Pairing button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **LED indicator** will blink rapidly.
4. Connect the **2.4G adapter** to your Windows device.
5. Both **LED indicators** on the controller and receiver will become solid when the connection is successful.

## Firmware Update

- Please visit [support.8bitdo.com](http://support.8bitdo.com) to access the Ultimate Software V2.

## Support



- Please visit [support.8bitdo.com](http://support.8bitdo.com) for further information & additional support.



## Windows



- \* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

### 无线连接

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下 **Home 键** 开启手柄, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

### 有线连接

使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后 **状态指示灯** 常亮。

## Android



- \* 要求 Android 设备系统版本为 Android 9.0 或更高版本。

### 蓝牙连接

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置, 按下 **Home 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 **8BitDo Ultimate 2C Wireless** 设备连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

## 连发功能



- \* **方向键、视图键、菜单键、Home 键** 不支持连发。
- \* 连发功能不会保存, 关机或断开连接后恢复默认。

### 连发

按住功能键, 再按下 **星号键** 可开启连发, **热键指示灯** 快速闪烁。  
按住功能键, 再按下 **星号键** 可关闭连发, **热键指示灯** 熄灭。

### 自动连发

按住功能键, 再按 2 下 **星号键** 可开启自动连发, **热键指示灯** 快速闪烁。  
按住功能键, 再按下 **星号键** 可关闭自动连发, **热键指示灯** 熄灭。

## 配置 L4、R4 键

- \* 已配置的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。
- 按住 **L4 键** 或 **R4 键** + 需要配置的按键, 再按下 **映射键** 完成配置。按住 **L4 键** 或 **R4 键**, 再按下 **映射键** 可取消此功能。

## 电源



- \* 配备 480mAh 可充电式锂聚合物电池, 蓝牙连接可持续使用约 32 小时, 无线连接可持续使用约 19 小时, 充电时间约 2 小时。

电源状态 –	电源指示灯状态 –
电量不足	红灯闪烁
正在充电	红灯常亮
充电完成	红灯熄灭

- \* 开机后 1 分钟内无连接, 或连接后 15 分钟无操作会自动关机。
- \* 使用有线连接时不会自动关机。

## 安全警示



- \* 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- \* 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- \* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- \* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- \* 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

## 重新配对接收器

若手柄与接收器丢失配对或更换接收器, 可按照以下步骤重新配对接收器:

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。
4. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 等待手柄与接收器自动配对连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

## 固件更新

- \* 请访问 [app.8bitdo.cn](http://app.8bitdo.cn) 获取精英软件 V2 使用。

## 技术支持




- \* 请访问 [support.8bitdo.cn](http://support.8bitdo.cn) 了解详细信息。



Orion II Jugend Version drahtloser Griff


Deutsch

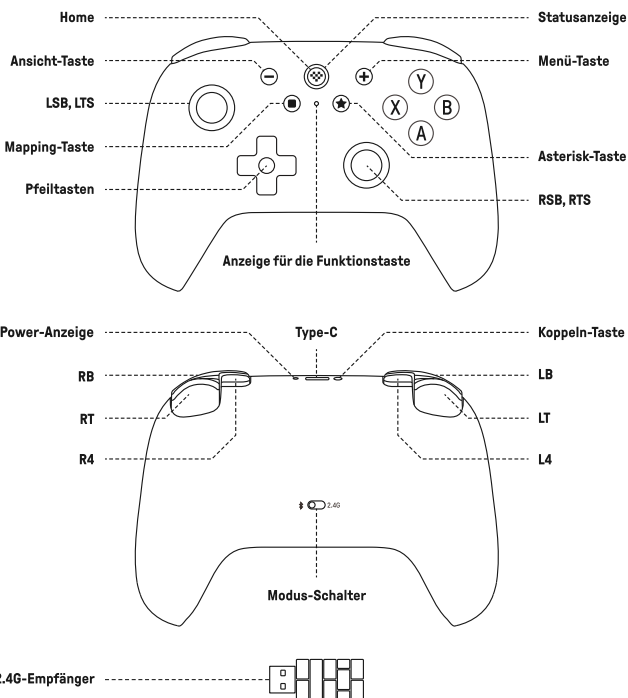

- Einschalten: Drücken Sie die **Home-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Home-Taste** 3 Sek. lang.
- Zwangsabschaltung: Drücken und halten Sie die **Home-Taste** 8 Sek. lang.

Contrôleur sans fil Orion II version Jeunesse

French

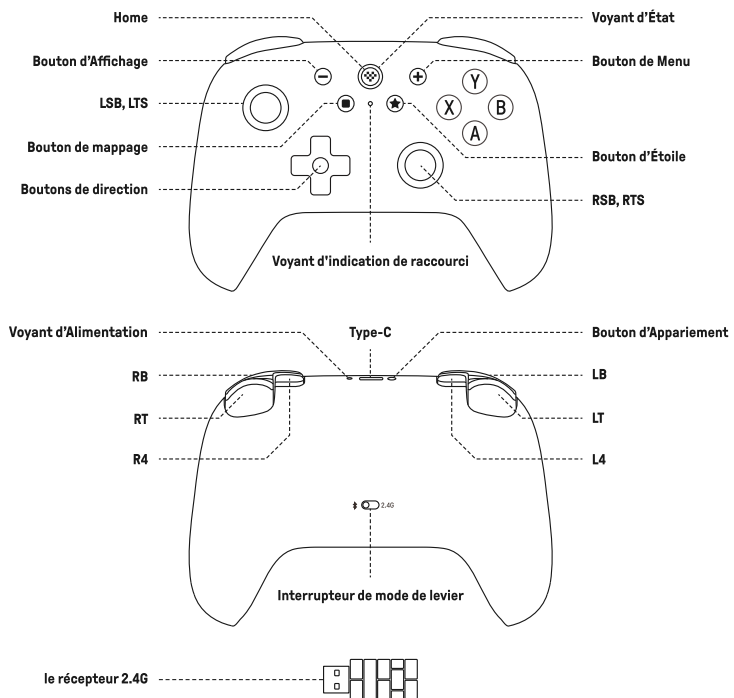

- Démarrage : Appuyez sur le **bouton Home**.
- Arrêt : Maintenez le **bouton Home** pendant 3 secondes.
- Arrêt forcé : Maintenez le **bouton Home** pendant 8 secondes.

Windows



- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Drahtlose Verbindung

1. Stellen Sie den Modus-Schalter des Joysticks auf die Position **2.4G**.
2. Schließen Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
3. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an, und warten Sie, bis das System den Joystick erkannt hat.

Android



- Erfordert Android 9.0 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** des Joysticks auf die Position **Bluetooth**. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
2. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät ein und finden Sie **8BitDo Ultimate 2C Wireless** Gerät zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Windows



- Nécessite une version du système d'exploitation Windows 10 (1903) ou ultérieure.

Connexion sans fil

1. Déplacez le **Interrupteur de Mode** du contrôleur à la position **2.4G**.
2. Connectez le **récepteur 2.4G** fourni au port USB de votre appareil Windows.
3. Appuyez sur le **bouton Home** pour activer le contrôleur. Une fois connecté, le **Voyant d'état** reste allumé.

Connexion filaire

Connectez le contrôleur à votre appareil Windows avec un câble USB, attendez que le système reconnaisse l'appareil avant utilisation.

Android



- Nécessite une version du système d'exploitation Android 9,0 ou ultérieure.

Connexion Bluetooth

1. Déplacez le **Interrupteur de Mode** du contrôleur à la position **Bluetooth**. Appuyez sur le **bouton Home** pour activer le contrôleur.
2. Maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, entrant en mode de jumelage. (L'appariement n'est nécessaire que lors de la première connexion.)
3. Activez le Bluetooth sur votre appareil Android, recherchez et connectez-vous à l'appareil **8BitDo Ultimate 2C Wireless**. Une fois connecté, le **Voyant d'état** reste allumé.

Dauerfeuer-Funktion



- Die **Pfeiltasten**, **Ansichtstaste**, **Menütaste**, **Home-Taste** unterstützen das Dauerfeuern nicht.
- Die Dauerfeuer-Funktion wird nicht gespeichert, und die Standardeinstellung wird nach dem Ausschalten oder Trennen der Verbindung wiederhergestellt.

Dauerfeuern

Drücken und halten Sie eine Funktionstaste, und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um das Dauerfeuern einzuschalten. Die **Anzeige für die Funktionstaste** blinkt schnell. Drücken und halten Sie die Funktionstaste, und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um das Dauerfeuern wieder auszuschalten. Die **Anzeige für die Funktionstaste** erlischt.

Automatisches Dauerfeuern

Drücken und halten Sie eine Funktionstaste, und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste** zweimal, um das automatische Dauerfeuern einzuschalten. Die **Anzeige für die Funktionstaste** blinkt schnell. Drücken und halten Sie die Funktionstaste, und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um das automatische Dauerfeuern auszuschalten. Die **Anzeige für die Funktionstaste** erlischt.

Konfigurieren der Tasten L4 und R4

- Die **Anzeige für die Funktionstaste** blinkt ständig, wenn die konfigurierte Taste verwendet wird. Drücken und halten Sie die **Taste L4** oder **R4** + die zu kopierende Taste, und drücken Sie dann die **Mapping-Taste**, um die Konfiguration abzuschließen. Drücken und halten Sie die **Taste L4** oder **R4**, und drücken Sie dann die **Mapping-Taste**, um die Konfiguration wieder aufzuheben.

Fonction de tir continu



- Les **boutons directionnels**, le **bouton de vue**, le **bouton de menu**, le **bouton Home** ne supportent pas le tir continu.
- La fonction de tir continu ne sera pas sauvegardée, elle revient aux paramètres par défaut après l'arrêt ou la déconnexion.

Tir continu

Maintenez enfoncé le bouton de fonction, puis appuyez sur le **bouton d'étoile** pour activer le tir continu, le **voyant d'indication de raccourci** clignote rapidement. Maintenez enfoncé le bouton de fonction, puis appuyez sur le **bouton d'étoile** pour désactiver le tir continu, le **voyant d'indication de raccourci** s'éteint.

Tir automatique continu

Maintenez enfoncé le bouton de fonction, puis appuyez 2 fois sur le **bouton d'étoile** pour activer le tir automatique continu, le **voyant d'indication de raccourci** clignote rapidement. Maintenez enfoncé le bouton de fonction, puis appuyez sur le **bouton d'étoile** pour désactiver le tir automatique continu, le **voyant d'indication de raccourci** s'éteint.

Configuration des boutons L4, R4

- Lors de l'utilisation d'un bouton configuré, le **voyant d'indication de raccourci** clignote continuellement. Maintenez enfoncé le **bouton L4** ou **R4** + le bouton à configurer, puis appuyez sur le **bouton de mappage** pour terminer la configuration. Maintenez enfoncé le **bouton L4** ou **R4**, puis appuyez sur le **bouton de mappage** pour annuler cette fonction.

Stromversorgung



- Ausgestattet mit einem 480mAh wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku, kann die Bluetooth-Verbindung etwa 32 Stunden und die drahtlose Verbindung etwa 19 Stunden halten. Die Aufladezeit beträgt etwa 2 Stunden.

<b>Akku-Status –</b>	→	<b>Akku-Anzeige –</b>
Schwacher Akku	→	Rot-Licht blinkt
Aufladen	→	Rot-Licht leuchtet ständig
Aufgeladen	→	Rot-Licht erlischt

- Der Joystick schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht innerhalb von 1 Minute nach dem Einschalten verbunden wird oder wenn innerhalb von 15 Minuten nach dem Verbinden keine Bedienung erfolgt.
- Im Falle der Kabel-Verbindung erfolgt keine automatische Abschaltung.

Sicherheitshinweis



- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstoßen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Alimentation



- Équipé d'une batterie rechargeable au lithium-polymère de 480mAh, offre jusqu'à environ 32 heures d'utilisation en connexion Bluetooth et jusqu'à environ 19heures en connexion sans fil, avec un temps de charge d'environ 2 heures.

<b>État de la batterie –</b>	→	<b>Indication par le voyant –</b>
Batterie faible	→	Lumière rouge clignotante
En charge	→	Lumière rouge constante
Charge complète	→	Lumière rouge éteinte

- S'éteint automatiquement si aucune connexion n'est établie dans la 1 minute suivant l'allumage, ou si aucune action n'est détectée dans les 15 minutes suivant la connexion.
- Ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'il est connecté par câble.

Consignes de sécurité



- Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
- N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
- Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.

Erneute Kopplung des Empfängers

Wenn der Joystick die Kopplung mit dem Empfänger verliert oder der Empfänger ausgetauscht wird, kann der Empfänger nach den folgenden Schritten erneut gekoppelt werden:

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** des Joysticks auf die Position **2.4G**.
  2. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
  3. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** etwa 5 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt.
  4. Schließen Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
5. Warten Sie, bis Joystick und Empfänger automatisch gekoppelt und verbunden sind. Nach der erfolgreichen Verbindung leuchtet die **Statusanzeige** stabil.

Rejumelage du récepteur

Si le contrôleur perd son jumelage avec le récepteur ou en cas de remplacement du récepteur, suivez les étapes ci-dessous pour rejumelage du récepteur :

1. Déplacez le **Interrupteur de Mode** du contrôleur à la position **2.4G**.
2. Appuyez sur le **bouton Home** pour activer le contrôleur.
3. Maintenez le **bouton d'appariement** appuyé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, ce qui indique le mode de jumelage.
4. Connectez le **récepteur 2.4G** fourni au port USB de votre appareil Windows.
5. Attendez que le contrôleur et le récepteur se jumellent automatiquement. Une fois la connexion établie, le **Voyant d'état** reste allumé.

Firmware Update

- Bitte besuchen Sie <https://app.8bitdo.com>, um die Elite Software V2 zu erhalten.

Mise à jour du firmware

- Veuillez visiter [app.8bitdo.com](https://app.8bitdo.com) pour utiliser le logiciel Elite V2.

Technischer Support



- Bitte besuchen Sie <https://support.8bitdo.com> für weitere Informationen.



Soutien technique



- Accédez au site web : [support.8bitdo.com](https://support.8bitdo.com) pour plus d'informations.

