

## СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### ШАГ 1

Подключите источник HDMI-сигнала (ноутбук, компьютер, TV-ресивер, игровую приставку или медиаплеер) к HDMI-порту передатчика (transmitter).

### ШАГ 2


К приёмнику (receiver) подключите устройство вывода изображения с помощью HDMI-кабеля.

### ШАГ 3

Соедините передатчик и приёмник удлинителем кабелем UTP Cat5e/6 (витая пара категории 5e/6), а затем подключите их к питанию.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


### Прямое

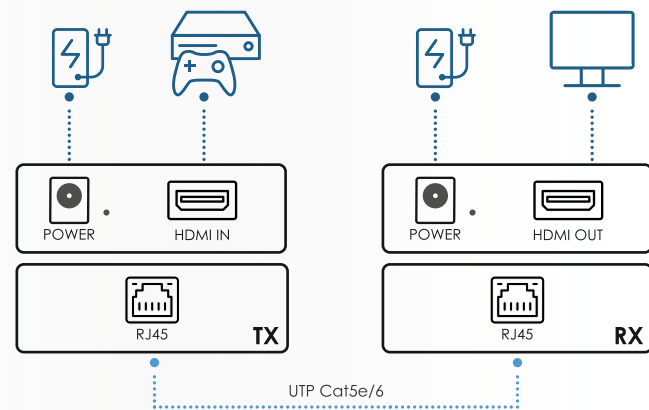

POWER	Вход питания
HDMI IN	HDMI-вход
HDMI OUT	HDMI-выход
RJ45	Порт для UTP-кабеля
SWITCH	Переключатель портов RJ45 и HDMI
EDID	Переключатель 4K и 1080p на входе
LENGTH	Переключатель чувствительности относительно длины кабеля
IR-TX	Порт для ИК-передатчика
IR-RX	Порт для ИК-приёмника
RESET	Перезагрузка

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### Каскадное

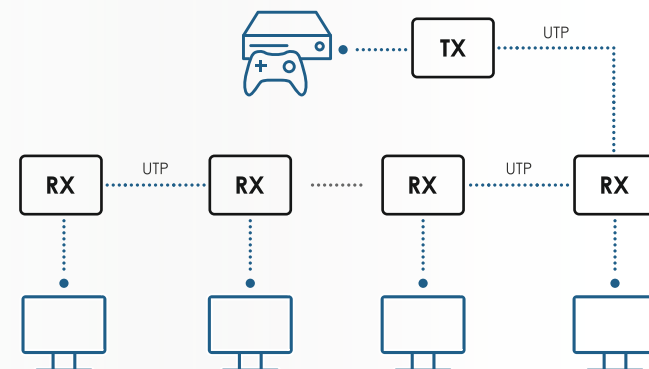

Внимание! Аккуратно вставляйте и извлекайте кабели! При подключении устройств отображения и источника сигнала нужно использовать HDMI-кабели типа 26AWG. Максимальная длина кабеля зависит от модели и указана в таблице характеристик.

\*конфигурация и характеристики разных моделей устройств могут отличаться от представленных на схеме. Название модели устройства и его подробные характеристики указаны на упаковке.

### Меры предосторожности

Перед первым использованием проверьте целостность устройства. При наличии повреждений не пользуйтесь устройством. При неисправности устройства не пытайтесь его самостоятельно разобрать и починить. Обратитесь к продавцу для проведения гарантийного ремонта или замены. Перевозите устройство только в заводской упаковке. Только для использования внутри помещений!

### Правила утилизации

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт приема для дальнейшей утилизации.

**Условия хранения и эксплуатации:** температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 85%, отсутствие в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Для очищения устройства используйте мягкую сухую ткань. Не используйте для очистки спирт и растворитель.

Модель и дата изготовления указаны на упаковке.

**Изготовитель:** ORIENT HERO INTERNATIONAL LTD.  
Адрес: ROOM 1702, 17/F, One Peking, 1 Peking Road, Tsimshatsui KLN, Hong Kong. Телефон: +86(159)8677-6010.  
**Импортер:** ООО "КОННЕКТ-ЛАЙН".  
Адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, этаж 5, комната №13. Телефон: +7(991)712-80-50.

Товар сертифицирован. Сделано в Китае.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить при наступлении гарантийного случая

Неисправность: \_\_\_\_\_

Комплектация: \_\_\_\_\_

Видимые повреждения: \_\_\_\_\_

ФИО покупателя: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Дата передачи в ремонт: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Дата выдачи из ремонта: \_\_\_\_\_

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить при продаже конечному покупателю

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Торговая организация: \_\_\_\_\_

ФИО продавца: \_\_\_\_\_

*Товар мной осмотрен, механические повреждения отсутствуют, комплектация полная.*

ФИО покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Вместо данной формы может быть заполнен гарантийный талон торговой организации

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

HDMI-удлинитель предназначен для передачи сигнала на большие расстояния без потери качества с помощью кабеля «витая пара», где использование стандартного HDMI-кабеля не представляется возможным. Данное устройство позволяет увеличить расстояние между HDMI-выходом источника (ноутбук, компьютер, TV-ресивер, игровая приставка или медиаплеер) и HDMI-входом устройства вывода изображения (телевизор, монитор).

	ORIENT VE044	ORIENT VE045	ORIENT VE047	ORIENT VE048
Подключение	прямое	прямое	прямое	прямое/каскадное
Расстояние	до 60м	до 60м	до 100м	до 120м
Длина входящего HDMI-кабеля	встроенный ~20см	≤15м AWG26	≤10м AWG26	≤15м AWG26
Длина выходящего HDMI-кабеля	встроенный ~20см	≤20м AWG26	≤10м AWG26	≤15м AWG26
Внешние ИК-датчики	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	есть
Индикаторы	отсутствуют	красный - есть питание	синий - нет сигнала красный-есть сигнал	синий - есть сигнал
Блок питания AC100-240В, 50/60Гц	DC5В/1А (для RX)	DC5В/1А (2 шт)	DC5В/1А (2 шт)	DC5В/1А (2 шт)
Кнопка SWITCH/EDID	отсутствует		переключает 4К и 1080р	переключает RJ45 и HDMI
Разрешение	1080р@60Гц/720р и меньше		4К@30Гц/1080р@60Гц/720р и меньше	
HDMI ver.	1.4a		1.4b	
Аудио	DTS-HD/Dolby-TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD		DTS/Dolby/LPCM	
Пропускная способность	1,65МГц		340МГц	
Скорость передачи	1,65Гбит/с		3,4х3Гбит/с	
Макс. потребление тока TX	510мА		350мА	
Макс. потребление тока RX	100мА		200мА	
Кнопка LENGTH	переключает чувствительность относительно длины кабеля		нет	
Размеры (ДхШхВ)	60x42x23мм	81x43x22мм	81x47x22мм	94x84x24мм
Масса TX	56г	100г	101г	223г
Масса RX	56г	120г	101г	223г
Масса в упаковке	250г	410г	440г	780г
Размеры в упаковке	200x145x55мм	200x145x55мм	205x145x55мм	185x130x85мм



## КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ

### Техническая поддержка

Группа наших инженеров постарается ответить на любые Ваши вопросы, связанные с работой и установкой оборудования ORIENT. Получить информацию Вы можете по будням с 10:00 до 18:00, обратившись:

По телефонам **+7 (915) 460-8454** или **+7 (499) 724-1174 доб. 129**

На электронный адрес **support@orientrus.ru** (в теме письма укажите название устройства)

Гарантийное обслуживание осуществляется торговой сетью, реализующей товар.

**WWW.ORIENTRUS.RU**

### Оптовая продажа оборудования

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефонам **+7 (499) 724-1174, +7 (985) 777-7201** или пишите на электронный адрес **opt@orientrus.ru**

# ORIENT®

011.0621

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ HDMI-УДЛИНИТЕЛЬ