




Yeelight Portable LED Lamp

Обзор продукта

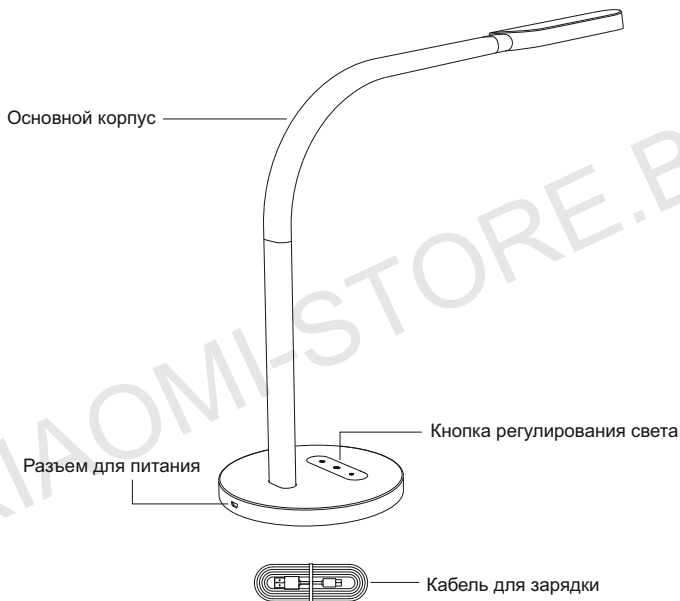


*Адаптер не входит: поддерживаются адаптеры 5V 1A, 5V 1.5A, 5V 2A.


Нельзя заряжать лампу компьютером, так как это может повредить ваш компьютер.

Не используйте несертифицированный адаптер во избежание травм и материального ущерба.


Инструкция



Нажмите кнопку питания, чтобы включить и выключить лампу



Нажмите кнопку яркость, чтобы настроить яркость




Нажмите кнопку цветовая температура для регулировки цветовой температуры

- ☀️ Нажмите кнопку яркость, чтобы настроить между 20%-100% с пятью пользовательскими уровнями яркости.
- 🌞 Нажмите кнопку цветовой температуры для регулировки между 2700-6500K с пятью уровнями цветовой температуры.

Установка

1. Распакуйте лампу и установите переключатель Включить/Выключить внизу в положение «ON».



ON: Функция батареи включена

OFF: Функция батареи выключена


2. Подключите зарядный кабель к зарядному порту Micro-USB на базе и подключите кабель к источнику питания.

3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить лампу.

4. Индикатор зарядки показывает состояние заряда батареи, следующим образом:

Состояние индикатора	Описание статуса
Включен красный свет	Батарея заряжается
Выключен красный свет	Батарея полностью заряжена
Мигает желтый свет	Скорее подзарядите, когда уровень заряда батареи будет ниже 10 %

Индикатор расположен
в кнопке питания



5. Функция сброса

Если лампа не работает или возникла неисправность, отключите внешний источник питания, затем установите переключатель вкл/выкл вниз в положение OFF. Установите ON на 3 секунды позже и подключите кабель к источнику питания, чтобы перезагрузить лампу.

Технические характеристики

Световой поток	330 Лм (зарядной кабель, 5В)
	260 Лм (встроенная батарея)
Цветовая температура	2700K - 6500K
Рабочая температура	-10°C~40°C
Рабочая влажность	0%~85% RH
Входное напряжение	DC 5В
Номинальная мощность	5 Вт (60 x 0.05 Вт / LED модуль)
Батарея	Литий-ионная полимерная батарея 3.7В 2000 мАч

Меры предосторожности

1. Убедитесь, что адаптер для данного изделия применим. Неправильное использование может привести к повреждению и опасности.
2. Светодиодный модуль и модуль зарядки не могут быть заменены. Не пытайтесь разбирать продукт. Когда источник света подходит к концу, следует заменить всю лампу.
3. Во время работы лампа будет выделять тепло. Для облегчения рассеивания тепла обеспечьте перекрестную вентиляцию.
4. Воздействие воды или работа в экстремальных условиях (например, из-за рабочей температуры и влажности) запрещены.

Дополнительная информация

Заказчик разработки: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Завод изготовитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адрес: B4, 10th Floor, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China