

ПАСПОРТ

TC-C35SS

SpecI3/A/E/Y/M/2.8-12mm

5 Мп компактная IP камера купольного исполнения



PRO Series

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Tiandy

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
 - вблизи** источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
 - в местах** скопления пыли и других загрязнений;
 - в зоне** действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев с момента производства.

Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Производитель: TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD NO.8, HAITAI HUAKE RD2 (OUTSIDE RING ROAD), HUAYUAN NEW TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 300384 CHINA.

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861) 201-52-41.

Срок гарантии: 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Дата производства: см. на упаковке.

1. Технические характеристики

| Камера | |
|------------------------|---|
| Сенсор | 1/2.8" CMOS |
| Сигнал | PAL/NTSC |
| Мин. Освещение | Цвет: 0,002 люкс @ (F1.6, ACG вкл), Ч / Б: 0 люкс с ИК |
| Выдержка | От 1 до 1/100 000 с |
| День Ночь | Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка угла | вращение 0~340°, наклон 0~75°, ось объектива 0~360 |
| Объектив | |
| Тип | моторизированный |
| Фокус | 2,8-12мм |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Угол обзора (FOV) | Горизонтальный угол обзора: 100.4°~26.8° |
| Диафрагма | F1.6~F3.3, фиксированная |
| Подсветка | |
| ИК-светодиоды | 2 |
| ИК-диапазон | 50м |
| Длина волны | 850нм |
| Белые светодиоды | - |
| Стандарт сжатия | |
| Видео кодеки | S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG |
| Битрейт видео | От 32 Кбит / с до 16 Мбит / с |
| Аудио кодеки | G.711A / G.711U / ADPCM / AAC |
| Битрейт аудио | 8К ~ 48 Кбит / с |
| Изображение | |
| Макс. Разрешение | 2592×1944 |
| Основной поток | PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720) |
| Доп. поток | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
| Третий поток | |
| Настройка изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| Улучшение изображения | BLC / 3D DNR / HLC/коридорный режим |
| ROI | |
| OSD | 16 16, 24 24,32 32, 48 48, 64x64, 96x96, настраиваемый размер, буквы, такие как неделя, дата, время, всего 3 областей |
| Изображение наложения | |
| Приватное маскирование | да, 4 областей |
| Антитуман | да |

| Дополнительные особенности | |
|----------------------------|--|
| Источники тревог | Детекция движения, Саботаж, Диск переполнен, Конфликт IP-адресов |
| Видео Аналитика | Пересечение линии, Периметр |
| Раннее предупреждение (EW) | - |
| Сеть | |
| ANR | Да, автоматически сохранять видео на SD-карту, когда NVR отключен, и загружать видео в NVR при возобновлении подключения (только поддержка Tiandy ANR NVR) |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet |
| Совместимость системы | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P(Mutually exclusive with Profile G) |
| Удаленное подключение | 7 |
| Клиент | Easy7, EasyLive |
| Веб-версия | Web6 |
| Интерфейс | |
| Коммуникационный интерфейс | 1 порт Ethernet RJ45 10M / 100M |
| Аудио | 1/0, микрофонный вход |
| Тревога | - |
| Кнопка сброса | да |
| Бортовая память | Встроенный слот для карт MicroSD, до 512 ГБ |
| Общее | |
| Версия прошивки | - |
| Язык веб-клиента | Русский, Китайский, Английский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Тайский, Французский, Польский, Голландский, Иврит, Арабский, Фарси |
| Условия эксплуатации | -35°C~65°C, 0~95% RH |
| Источник питания | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | MAX: 8.5W (12V) MAX: 10W (PoE) |
| Защита | IP67, грозозащита, защита от перенапряжения и защита от переходных процессов напряжения соответствуют стандарту EN 55035: 2017 |
| Нагреватель | - |
| Размеры | 132×100 |
| Вес | 0,65 кг |


| № | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|--------------------|---|--------------|
| 1 | Видеокамера | 3 | Паспорт |
| 2 | Крепежный комплект | | |

2. Описание

2.1 Внешний вид



2.2 Размеры

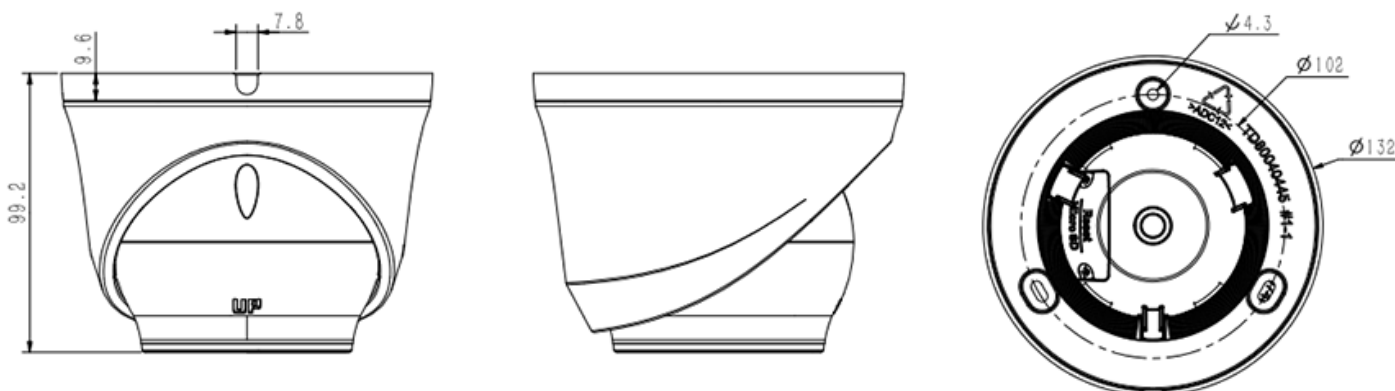

2.3 Аксессуары



TC-P548BM Spec: V1
Junction Box



A35
Corner Mount



A36
Pole Mount



811
Junction Box



A20
Pendant Mount



A25
Corner/Pole Mount



A22
Junction Box



A28
Wall Mount