

# Руководство пользователя

**HONOR**

# Содержание

## Знакомство с компьютером

Внешний вид	1
Включение и выключение	3
Зарядка компьютера	3
Клавиатура	4
Тачпад	5
Начало работы	8

## Избранные функции

Клонирование устройств HONOR с помощью приложения Device Clone	10
Подключение к телефону	11
Подключение ПК к планшету/гибкому телефону	13
Подключение к телевизору	15
HONOR Share	16
<b>HONOR Connect</b>	18
Другие советы	20

## Об ОС Windows 11

Использование меню «Пуск»	23
Центр действий	23

## Аксессуары и расширения

Bluetooth-мышь (дополнительный аксессуар)	25
---	----

## О руководстве пользователя

## Меры предосторожности


## Безопасность личных данных


## Уведомления

# Знакомство с компьютером

## Внешний вид

**i** Раскладка клавиатуры зависит от страны или региона. Фактический продукт может отличаться.

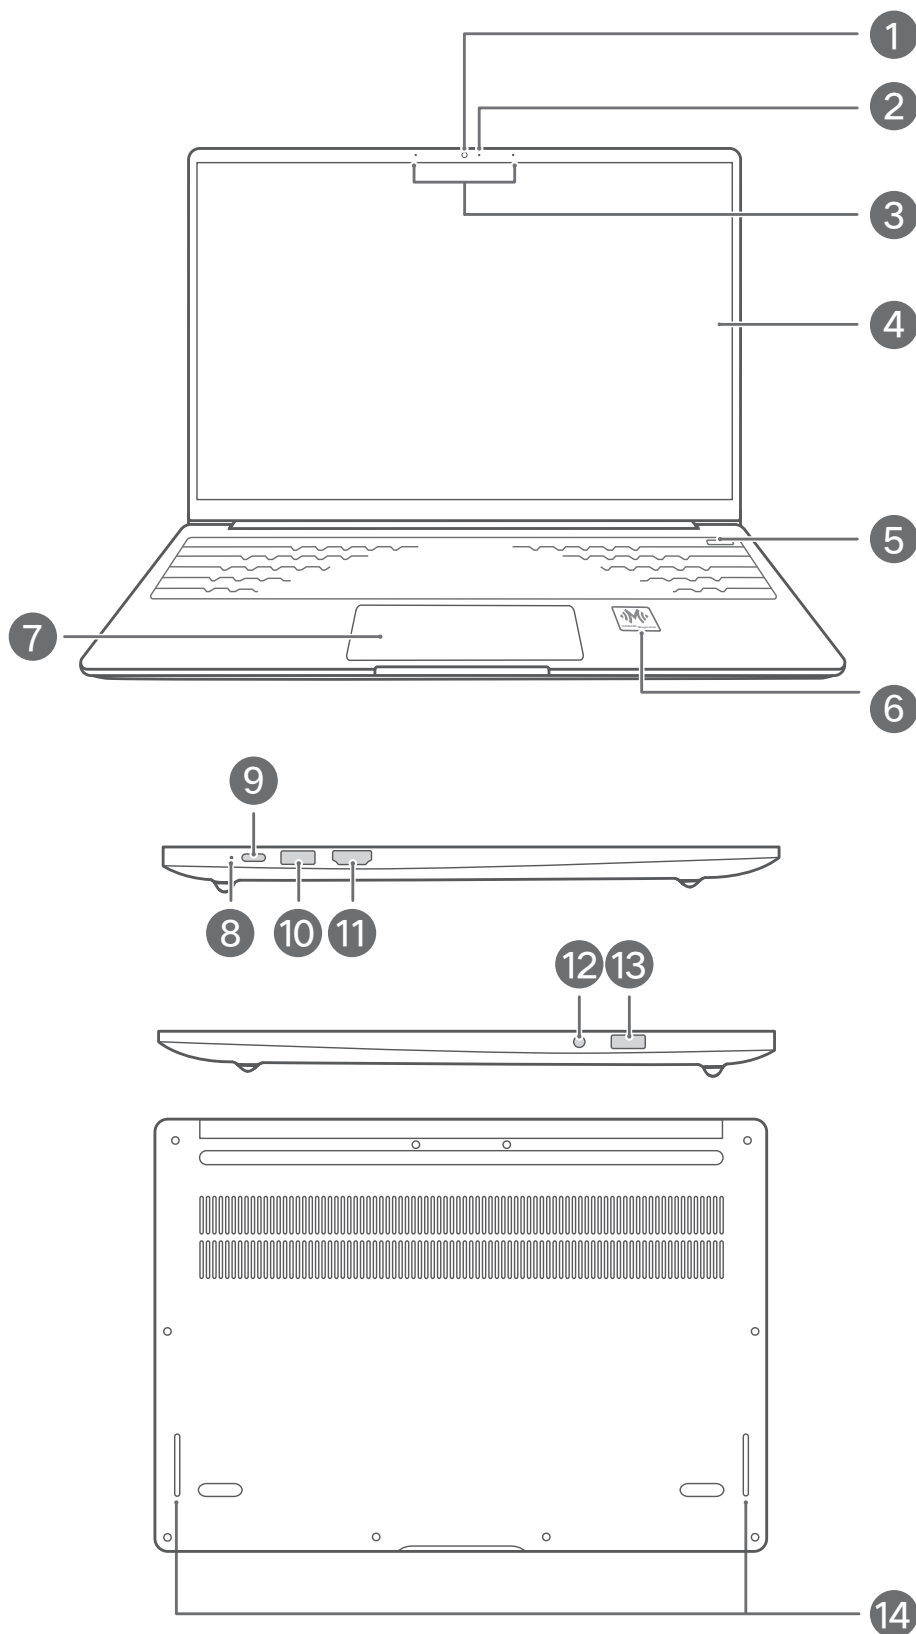




1	<b>Камера</b>	Можно использовать для съемки фотографий и видеочата.
2	<b>Индикатор камеры</b>	Указывает статус камеры. Когда камера активна, постоянно светится белым.
3	<b>Микрофон</b>	Используйте микрофон для проведения видеоконференций, выполнения голосовых вызовов или записи аудио.
4	<b>Экран</b>	На нем отображается рабочий стол.
5	<b>Кнопка питания с датчиком отпечатков пальцев</b>	После регистрации отпечатка пальца просто нажмите кнопку питания этим пальцем, чтобы включить и разблокировать компьютер без ввода пароля.
6	<b>Значок HONOR Magic-link</b>	<p>Коснитесь областью обнаружения NFC на телефоне Honor значка HONOR Magic-link на компьютере, чтобы использовать функцию HONOR Magic-link.</p> <p> Если оторвать или повредить значок HONOR Magic-link, функция HONOR Magic-link перестанет правильно работать.</p>
7	<b>Тачпад</b>	Выполняет те же функции, что и мышь. С его помощью удобно управлять компьютером.
8	<b>Индикатор зарядки</b>	<p>Указывает статус батареи во время зарядки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мигает белым во время зарядки.</li> <li>• Горит белым, когда компьютер полностью заряжен и зарядка остановлена.</li> </ul>
9	<b>Порт USB-C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Позволяет подключить адаптер питания для зарядки компьютера.</li> <li>• Позволяет подключать мобильные телефоны, USB-накопители и другие внешние устройства для передачи файлов.</li> </ul>
10	<b>Порт USB-A (USB 3.2 поколения 1)</b>	Позволяет подключать мобильные телефоны, USB-накопители и другие внешние устройства для передачи данных.
11	<b>Порт HDMI</b>	Порт для мультимедиа высокой четкости. Позволяет подключать внешние дисплеи.
12	<b>Аудиоразъем</b>	Позволяет подключать наушники.
13	<b>Порт USB-A (USB 3.2 поколения 1)</b>	Позволяет подключать мобильные телефоны, USB-накопители и другие внешние устройства для передачи данных.

## Включение и выключение

При первом включении компьютера подключите адаптер питания, и компьютер включится автоматически. Экран загорится, и компьютер перейдет на экран запуска системы.

Чтобы включить компьютер или вывести его из спящего режима, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится экран или клавиатура.

Во время использования компьютера нажмите  >  , чтобы включить спящий режим, выключить или перезагрузить компьютер.

 Нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 10 секунд для принудительного выключения компьютера. Принудительное выключение может привести к утере несохраненных данных. Используйте эту функцию с максимальной осторожностью.


## Зарядка компьютера

На компьютере отобразится уведомление о низком уровне заряда батареи. При появлении уведомления зарядите компьютер как можно скорее, чтобы низкий заряд батареи не повлиял на использование.

### Зарядка компьютера с помощью адаптера питания

В компьютере установлена встроенная заряжаемая аккумуляторная батарея.

Подключите адаптер питания и кабель для зарядки компьютера. Батарея заряжается быстрее, когда компьютер выключен или находится в спящем режиме.

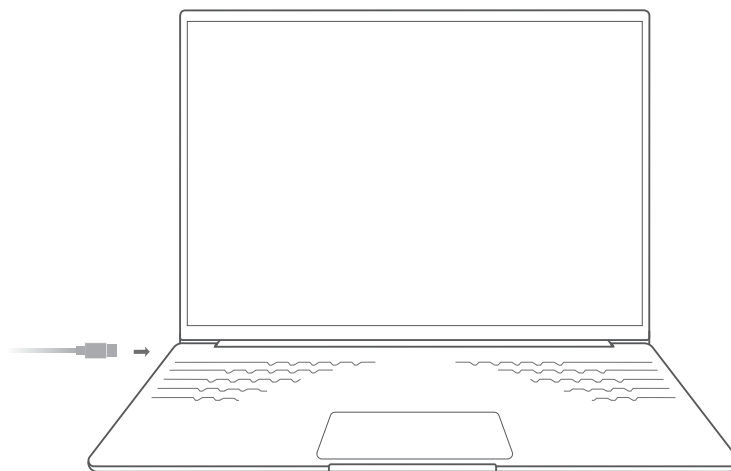


### Меры предосторожности

- Заряжайте компьютер при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Зарядка компьютера в жаркой среде может повредить внутренние компоненты.








- Время зарядки зависит от температуры окружающей среды и использования батареи.
- Компьютер может нагреваться после длительного использования или зарядки. Если компьютер нагрелся, выключите второстепенные функции и отключите зарядное устройство.
- Батарея изнашивается со временем. Если время работы компьютера в автономном режиме сократилось, не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Создайте резервную копию данных устройства и обратитесь в сервисный центр Honor.



## Клавиатура

 Клавиши на клавиатуре в разных моделях могут отличаться.

### Сочетания клавиш

Нажмите клавишу Fn, загорится индикатор, указывающий, что клавиши F, например F1 и F2, находятся в режиме сочетания (горячие клавиши) для выполнения стандартных действий.

 F1	Уменьшение яркости экрана.
 F2	Увеличение яркости экрана.
 F3	Включение или выключение тачпада.
 F4	Включение и выключение звука.
 F5	Уменьшение громкости.
 F6	Увеличение громкости.
 F7	Включение или выключение микрофона.
 F8	Выключение камеры.
 F9	Переключение режима проекции.
 F10	Открытие HONOR PC Manager.

 F11	Открытие боковой панели.
 F12	Открытие инструмента для скриншотов.


### Переключение между режимами сочетания клавиш и функциональных кнопок

В режиме функциональных кнопок клавиши F выполняют разные функции в зависимости от используемого программного обеспечения.

Чтобы использовать клавиши F как функциональные кнопки, выполните одно из следующих действий:


- Нажмите клавишу Fn (индикатор загорится). Клавиши F, например F1 и F2, начнут работать в режиме сочетания (горячие клавиши). Чтобы переключиться обратно в режим функциональных кнопок, нажмите клавишу Fn (индикатор погаснет).
- Одновременно нажмите клавиши Fn+r, чтобы изменить скорость обновления экрана.
- Одновременно нажмите клавиши Fn+Del или Ins, чтобы вставить или перезаписать содержимое. Нажмите Del или Ins, чтобы удалить содержимое слева направо.
- Чтобы клавиши F работали как функциональные кнопки по умолчанию, выберите «Настройка > Система» в HONOR PC Manager и включите параметр «Приоритет функций». Чтобы вернуться в режим сочетания клавиш, включите параметр «Приоритет горячих клавиш».

### Новые сочетания клавиш в Windows 11

Комбинация клавиш	Функция
Win+a	Открыть центр действий.
Win+n	Открыть центр уведомлений.
Win+w	Открыть панель виджетов.
Win+z	Быстрый доступ к макету прикрепления.  Эта функция доступна, только если окно находится на переднем плане.

## Тачпад

Тачпад выполняет функции, аналогичные мыши. С его помощью удобно управлять компьютером.

-  Некоторые жесты могут быть доступны не во всех приложениях.



### Стандартные жесты для тачпада

	<b>Нажатие одним пальцем:</b> нажатие левой кнопки мыши.
	<b>Двойное нажатие одним пальцем:</b> двойное нажатие левой кнопки мыши.
	<b>Провести одним пальцем:</b> перемещение курсора.
	<b>Нажатие левой кнопки тачпада:</b> нажатие левой кнопки мыши.
	<b>Нажатие правой кнопки тачпада:</b> нажатие правой кнопки мыши.
	<b>Нажатие двумя пальцами:</b> нажатие правой кнопки мыши.
	<b>Провести вверх или вниз двумя пальцами:</b> прокрутка вверх или вниз.
	<b>Сведение и разведение двух пальцев:</b> увеличение и уменьшение масштаба.

	<b>Нажатие тремя пальцами:</b> открытие функции поиска.
	<b>Провести вверх тремя пальцами:</b> отображение всех открытых окон.
	<b>Провести вниз тремя пальцами:</b> отображение рабочего стола.
	<b>Провести влево или вправо тремя пальцами:</b> переключение между открытыми окнами.
	<b>Нажатие четырьмя пальцами:</b> открытие центра уведомлений.


### Изменение настроек тачпада


Вы можете изменить настройки тачпада в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Выберите  > , чтобы открыть настройки.
- 2 На экране настроек нажмите **Bluetooth и устройства** > **Сенсорная панель**, чтобы выполнить следующие действия:
  - Включить или выключить тачпад.
  - Автоматически включать или выключать тачпад, если подключена мышь.
  - Изменить направление прокрутки тачпада.
  - Изменить жесты для тачпада.


## Начало работы

### Шаг 1. Подключение к сети


Нажмите  в правом нижнем углу рабочего стола. Выберите сеть Wi-Fi и следуйте инструкциям для подключения.

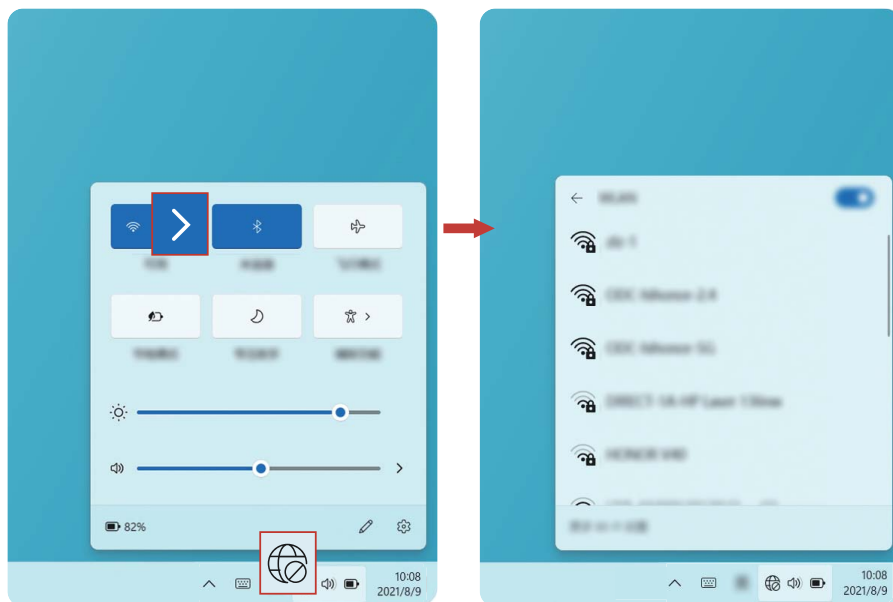





### Шаг 2. Активация Windows


Windows будет активирована автоматически при первом подключении к Интернету. Выберите  > **параметры** > **Система** > **Активация**, чтобы проверить активацию Windows.


Если не удастся активировать Windows, перезагрузите компьютер, подключитесь к сети и повторите попытку. Если проблема сохраняется, подключитесь к другой сети или повторите попытку через некоторое время.

-  Если операционная система Windows не активирована, некоторые функции могут быть недоступны.

### Шаг 3. Регистрация отпечатка пальца

Если вы пропустили регистрацию отпечатка пальца при начальной настройке, нажмите  >  >  > . Откройте раздел настройки отпечатка пальца Windows Hello, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца.

-  Убедитесь, что ваши пальцы чистые и сухие, иначе ваш отпечаток может быть зарегистрирован некорректно.
- Каждый пользователь может зарегистрировать до 10 отпечатков пальцев.

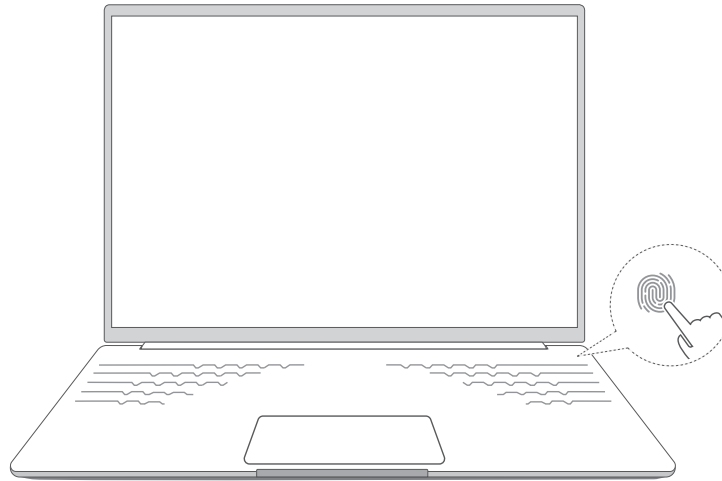

#### Шаг 4. Обновление драйверов

Вы можете управлять драйверами в . Если обновления драйверов доступны, следуйте инструкциям, чтобы установить обновления.

- i** Проверяйте и обновляйте драйверы регулярно, чтобы повысить стабильность и производительность компьютера.

# Избранные функции

## Клонирование устройств HONOR с помощью приложения Device Clone

**Device Clone поможет быстро перенести данные.**

Попробуйте **HONOR Device Clone** Перенос изображений, видео, файлов, настроек Windows и данных браузера со старого компьютера на базе Windows на новый займет совсем немного времени.

**i** Поддерживаются только старые ПК на базе систем Windows 7, 10, 11.

Информацию о том, какие настройки Windows и данные браузера вы можете перенести, приведена на странице <https://www.hihonor.com/global/tech/clone/>

### Передача данных с устройств других производителей (не HONOR)

- 1** Включите **Bluetooth** и **WLAN** на старом ПК и новом ПК HONOR, а затем подключите их к одной сети.
- 2** Откройте приложение **HONOR PC Manager** на ПК HONOR, перейдите в раздел «**Главная > Device Clone > Это новое устройство**».
- 3** Загрузите и установите приложение **HONOR Device Clone** на старом ПК.
- 4** Откройте приложение **HONOR Device Clone** на старом ПК. Следуйте инструкциям на экране и убедитесь, что коды подключения совпадают. Установите соединение между старым ПК и ПК HONOR.
- 5** На ПК HONOR выберите данные, которые требуются перенести, а затем нажмите «**Начать**», чтобы завершить перенос данных.

### Передача данных с устройств HONOR




- 1** Включите **Bluetooth** и **WLAN** на старом ПК и на ПК HONOR.
- 2** Откройте приложение **HONOR PC Manager** на ПК HONOR, перейдите в раздел «**Главная > Device Clone > Это новое устройство**».
- 3** Откройте приложение **HONOR PC Manager** на старом ПК, перейдите в раздел «**Главная > Device Clone > Это старое устройство**».  
**i** Если на старом ПК не установлено приложение **HONOR PC Manager**, то сначала установите на нем приложение **HONOR Device Clone**, следуя инструкциям на экране.
- 4** Следуйте инструкциям на экране старого ПК и убедитесь, что коды подключения совпадают. Установите соединение между старым ПК и ПК HONOR.
- 5** Выберите данные, которые нужно передать на ПК HONOR. Нажмите «**Начать**», чтобы завершить перенос данных.

## Подключение к телефону

### Подключение ПК к телефону

Подключите ПК к телефону и используйте клавиатуру и мышь для управления телефоном с ноутбука, чтобы повысить эффективность работы, делиться файлами и редактировать их на удобном вам устройстве.

### Подключите ПК к телефону с помощью функции OneHop

- 1 Убедитесь, что ПК поддерживает датчик HONOR Share или имеет установленный датчик  датчик (  ).
- 2 Включите WLAN, Bluetooth и **HONOR PC Manager** на ПК, а затем примите лицензионное соглашение.
- 3 Включите модуль NFC на телефоне.
- 4 Расположите телефон модулем NFC напротив датчика HONOR Share или напротив значка  на ПК, пока не услышите краткий звуковой сигнал или вибрацию. Следуйте инструкциям по подключению на экране.

### Подключение ПК к телефону с помощью кабеля

- 1 Подключите ПК к телефону с помощью USB-кабеля
- 2 Откройте приложение **HONOR PC Manager** на ПК, перейдите в раздел **Мультиэкран > Совместная работа с телефоном > Другие способы подключения > Отключить**.
- 3 Следуйте инструкциям на всплывающем окне телефона, чтобы завершить подключение.

### Отключение ПК от телефона

После завершения работы можно использовать отключить устройства следующими способами:

- Открыть приложение **HONOR PC Manager** на ПК и нажать **Отключить**.
- Проведите вниз со строки состояния с верхней части экрана, чтобы открыть панель уведомлений и нажать **ОТКЛЮЧИТЬ**.
- Если ПК и телефон подключены с помощью USB-кабеля, то отсоединение кабеля от ПК или телефона приведет к разъединению устройств.

### Передача файлов между ПК и телефоном для удобного редактирования

После подключения телефона к ПК вы сможете открыть экран телефона на ПК и использовать мышь, чтобы напрямую перетаскивать файлы для использования или редактирования на ПК.

### Передача файлов с телефона на ПК

- Откройте **Галерея** или **Файлы** в дублирующем окне телефона на ПК, а затем нажмите и удерживайте изображения, видео или другие файлы. Перетащите их на ПК, когда появится соответствующий значок.
- В дублирующем окне телефона на ПК выберите изображения или текст и перетащите их в редактируемый на ПК документ.

Например, вы можете перетащить фотографию со своего телефона или текст из приложения Заметки в документ Microsoft Office, который вы редактируете на ПК.

### **Передача файлов с ПК на телефон**

- Перетащите изображение с ПК в раздел **Галерея** на телефоне, который отображается в окне ПК.
- Перетащите документы с ПК в раздел **Файлы** на телефоне, который отображается в окне ПК.
- Перетащите изображения или текст с ПК в редактируемый на телефоне документ, который отображается в окне ПК.

Например, вы можете перетащить изображение с ПК в приложение Заметки на телефоне, которое отображается в окне ПК.

### **Редактирование файлов**

Перетаскивайте текст, изображения, аудио и видео с телефона на ПК в приложение или документ для быстрого редактирования.

Например, вы можете щелчком мыши выбрать изображение на телефоне, а затем, нажав и удерживая его, перетащить в окно презентации PowerPoint на ПК.

### **Запуск нескольких приложений телефона на ПК**

Когда телефон подключен к ПК, вы можете открыть на ПК не более 3 окон телефонных приложений.

В дублирующем окне телефона на ноутбуке откройте нужное приложение и нажмите



в дублирующем окне, чтобы открыть окно для приложения на ноутбуке. После этого можно открыть и другие приложения на телефоне. Каждое окно работает независимо и не взаимодействует с другими окнами.



В зависимости от вашего устройства вы можете открыть до 2 или 3 окон телефона одновременно.

### **Ответ на видеовызов на ПК**

Когда телефон подключен к ПК, вы можете отвечать на видеовызовы (например, в приложении WeChat или QQ) на ноутбуке. Во время вызова звук и видео записываются и воспроизводятся на ноутбуке или через подключенные к нему динамик или камеру.

Во время вызова проведите вниз со строки состояния, откройте панель уведомлений и нажмите /, чтобы изменить проигрыватель.

- i** Убедитесь, что приложение PC Manager на вашем ноутбуке обновлено до версии 10.1 или выше.
- Некоторые приложения могут не поддерживать переключение на ноутбук во время видеовызова.

## Подключение ПК к планшету/гибкому телефону

Во время подключения к планшету, ПК подключается к планшету/гибкому телефону, чтобы расширить и получить доступ к дополнительным возможностям экрана и повысить эффективность работы с помощью стилуса.

- i** Чтобы узнать о поддержке этой функции, обратитесь к актуальной версии приложения HONOR PC Manager.

### Подключение ПК к планшету/складному телефону

- 1 Убедитесь, что **WLAN** и **Bluetooth** включены на ПК и планшете/складном телефоне. При подключении убедитесь, что планшет/складной телефон включен (складной телефон должен находиться в разложенном состоянии).
- 2 Откройте приложение **HONOR PC Manager** на рабочем столе и нажмите **Мультиэкран > Совместная работа с планшетом**.
- 3 Выберите планшет/раскладной телефон в списке устройств и нажмите **Подключить**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить подключение.

При успешном подключении к интерфейсу **Совместная работа с планшетом** вы сможете переключаться между **Дублирование**, **Расширение** и **Мультиэкран** режимом. Кроме того, аудиоканал может быть изменен.

- i** Только некоторые модели планшетов/складных телефонов HONOR поддерживают эту функцию. Все зависит от конкретной модели устройства. Когда экран заблокирован и выключен, устройство невозможно найти.

### Зеркальный режим

Когда ПК подключен, то в интерфейсе **Совместная работа с планшетом** вы можете выбрать **Дублирование** режим.

**Дублирование** режим домашнего экрана планшета/складного телефона проецируется на рабочий стол ПК без изменений.

Например, когда планшет дублирует экран ПК, то на планшете с помощью стилуса можно редактировать и сохранять файлы ПК.

## Расширенный режим

Когда ПК подключен, то в интерфейсе **Совместная работа с планшетом** можно выбрать **Расширение** режим.

Главный экран планшета/складного телефона проецируется на левую или правую сторону рабочего стола ПК в Расширенном режиме экрана. Нажмите **Расширение > Настройки экрана** и выберите относительное положение и расположение боковой панели между ПК и планшетом/складным телефоном.

**Расширение** режим позволяет использовать планшет/складной телефон в качестве дополнительного экрана. Откройте приложение на ПК, перетащите приложение на главный экран планшета/складного телефона с помощью мыши.

Например, вы можете участвовать в видеоконференциях на планшете или складном телефоне и редактировать презентацию в PowerPoint на ПК.


## Совместный режим

Когда ПК подключен, то в интерфейсе **Совместная работа с планшетом** можно выбрать **Мультиэкран** режим.

Нажмите **Мультиэкран > Настройки экрана**, и выберите относительное положение между ПК и планшетом/складным телефоном в необходимом для вас порядке.




**Мультиэкран** режим позволяет управлять ПК и планшетом/складным телефоном с помощью клавиатуры и мыши, а также перетаскивать и редактировать изображения, видео, документы и другие файлы между двумя устройствами.

Например, вы сможете использовать клавиатуру для редактирования документов на планшете/складном телефоне.

 Обновите ОС на планшете/складном телефоне HONOR до версии Magic UI 6.0 или более поздней. Эта функция может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Отключение планшета

Во время проецирования можно отключиться следующими способами:

- Перейти в раздел **Совместная работа с планшетом > Отключить**, чтобы отключиться от планшета.
- Нажать  > **Совместная работа с планшетом** в правом нижнем углу рабочего стола на панели задач и следуйте инструкциям на экране, чтобы отключиться от планшета.
- Провести вниз со строки состояния с верхней части экрана планшета, чтобы открыть панель уведомлений и нажать , чтобы отключиться от планшета.
- В Зеркальном или Расширенном режиме вы также можете нажать значок  на боковой панели планшета/складного телефона, а затем следовать инструкциям на экране, чтобы отключиться от планшета.


## Подключение к телевизору

Вы можете подключить ноутбук к большому дисплею (например, HONOR Vision) с помощью беспроводного соединения, чтобы использовать такое соединение в коммерческих или развлекательных целях, или для просмотра контента ПК на телевизоре.

### Подключение ПК к телевизору

- 1 Включите **WLAN** и **Bluetooth** на ПК и телевизоре и подключите их к сети.
  -  Если телевизор поддерживает только протоколы LeboCast или Cast+ 2.0 или более ранние версии, то подключите оба устройства к одинаковой сети LAN. Эта функция требует доступ в Интернет для первого подключения.
- 2 Откройте приложение **HONOR PC Manager** на рабочем столе ПК, нажмите **«Мультиэкран > Совместная работа с ТВ»**.
- 3 Выберите ваш телевизор или беспроводной проектор в списке устройств, нажмите **«Подключить»** и следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку проектирования.

После подключения устройства в настройках **Совместная работа с ТВ** вы сможете переключаться между режимами **Дублирование** и **Расширение**. Кроме того, аудиоканал может быть изменен.

-  При первом подключении **Дублирование** режим будет выбран в качестве режима по умолчанию. При повторных подключениях будет использоваться тот режим подключения, который использовался в последний раз.

### Зеркальный режим

После завершения настройки проекции в интерфейсе **Совместная работа с ТВ** вы можете выбрать **Дублирование** режим. В **Дублирование** режиме экраны ПК и телевизора синхронизированы. Изображение на экране ПК проецируется на телевизор без изменений. На телевизоре и ПК отображается аналогичный контент. Например, изображение видеороликов или видеоконференций на ПК можно проецировать на экран телевизора для удобного просмотра.

### Расширенный режим


После завершения настройки проекции в интерфейсе **Совместная работа с ТВ** вы можете выбрать **Расширение** режим. В **Расширение** режиме вы можете управлять двумя устройствами с помощью мыши, а также использовать телевизор в качестве дополнительного экрана. Например, вы можете открыть приложение на основном

экране (ПК) и перетащить его на телевизор. Все остальное содержимое ПК будет по-прежнему отображаться на экране ПК.

Перейдите в **Расширение** режим **Настройки экрана > Настройки для нескольких экранов** и расположите экраны устройств в необходимом для вас порядке.

К примеру, в этом режиме вы сможете одновременно редактировать изображения на телевизоре и подготавливать презентацию в PowerPoint.

### Отключение от телевизора

- После завершения настройки проекции в интерфейсе **Совместная работа с ТВ** вы можете нажать **Отключить**, чтобы выйти из **Совместная работа с ТВ**.
- Вы также можете перейти в правый угол рабочего стола ПК и нажать  на панели задач. Затем следуйте инструкциям, чтобы выйти из **Совместная работа с ТВ**.

## HONOR Share

### Используйте службу HONOR Share, чтобы быстро передавать файлы

HONOR Share — это служба для быстрой беспроводной передачи изображений, видео, документов и других файлов между устройствами. Эта служба использует Bluetooth, чтобы обнаружить устройства поблизости, которые также поддерживают HONOR Share, а затем передает файлы напрямую по сети Wi-Fi. Мобильные данные не используются во время передачи.

### Включение службы HONOR Share

**Включить службу HONOR Share можно следующими способами:**

- **На ПК:** откройте приложение **HONOR PC Manager**, выберите службу **HONOR Share** и убедитесь, что опция «**Видимость для других устройств**» включена.



Вы также можете нажать на значок  > **HONOR Share** на панели задач.

- **На телефоне:** проведите вниз со строки состояния, чтобы получить доступ к панели уведомлений (продолжайте проводить пальцем вниз, чтобы увидеть больше содержимого), нажмите и удерживайте значок службы HONOR Share, чтобы перейти в раздел настроек интерфейса, и включить службу **HONOR Share**.

### Передача файлов между ПК с помощью службы HONOR Share

С помощью службы **HONOR Share**, вы можете передавать документы, фото, видео и другие файлы по беспроводному соединению на несколько устройств HONOR, расположенных поблизости.

- 1** Включите службу **HONOR Share** на получающем ПК и убедитесь, что опция «**Видимость для других устройств**» тоже включена.
- 2** Файл с ПК можно отправить двумя способами:

- Откройте приложение **HONOR PC Manager** на рабочем столе, выберите службу **HONOR Share** и перетащите выбранные файлы на значок устройства.
- Нажмите правой клавишей мыши на файл, который необходимо передать, выберите функцию «**HONOR Share**», чтобы получить файл с устройств из списка.


**3** Нажмите «**Принять**» на другом ПК, чтобы начать передачу.

Перейдите в меню «**HONOR PC Manager > HONOR Share > Открыть полученные файлы**» на устройствах, которые получают файлы, чтобы проверить успешность передачи.


### Передача файлов между ПК и телефоном с помощью службы HONOR Share

Вы можете передавать файлы между ПК и телефоном HONOR по беспроводному соединению, чтобы удобно просматривать и редактировать их.

#### Передача с ПК на телефон:

- 1** Включите **Bluetooth** на телефоне и ПК.
- 2** Перейдите в меню «**HONOR PC Manager > HONOR Share**» на ПК и убедитесь, что опция «**Видимость для других устройств**» включена.
- 3** На телефоне проведите вниз со строки состояния, чтобы получить доступ к панели уведомлений (продолжайте проводить пальцем вниз, чтобы увидеть больше содержимого), нажмите и удерживайте значок службы **HONOR Share**, чтобы перейти в раздел настроек интерфейса, и включить службу **HONOR Share**.
- 4** Выберите файл, который необходимо отправить на ПК, нажмите на него правой клавишей мыши и перейдите в раздел «**Показать дополнительные параметры > HONOR Share**». ПК начнет искать телефоны, на которых включена служба **HONOR Share**. Выберите телефон, на который необходимо передать файл.
  -  Вы также можете открыть приложение **HONOR PC Manager** на рабочем столе, выбрать службу **HONOR Share** и перетащить выбранные файлы на значок устройства.
- 5** Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на телефоне.

#### Передача с телефона на ПК:


- 1** Включите **Bluetooth** на телефоне и ПК.
- 2** На телефоне проведите вниз со строки состояния, чтобы получить доступ к панели уведомлений (продолжайте проводить пальцем вниз, чтобы увидеть больше содержимого), нажмите и удерживайте значок службы **HONOR Share**, чтобы перейти в раздел настроек интерфейса, и включить службу **HONOR Share**.
- 3** Перейдите в меню «**HONOR PC Manager > HONOR Share**» на ПК и убедитесь, что опция «**Видимость для других устройств**» включена.
- 4** Нажмите и удерживайте значок файла, который необходимо отправить с телефона, нажмите на значок  **> HONOR Share**, выберите имя ПК и дождитесь получения файла.
- 5** Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на ПК.

Обновите приложение **HONOR PC Manager** до последней версии.

## HONOR Connect


Разместите рядом устройства, которые выполнили вход в один и тот же Аккаунт HONOR, чтобы между ними автоматически установилась связь, тем самым обеспечивая беспрепятственную передачу служб между устройствами и работу функции Умное взаимодействие.

### Включение HONOR Connect

- Выполните вход в один и тот же Аккаунт HONOR на всех устройствах, подключите их к одинаковой сети и включите Wi-Fi и Bluetooth.
- Включите опцию **HONOR PC Manager**, выберите **HONOR Connect** >  и включите функцию Связанный вызов, Связанные уведомления.

### Ответ на вызов на ПК

Уведомления зачастую отображаются в правом верхнем углу экрана вашего ПК, и вы можете:

- Нажать Ответить, если хотите принять вызов.
- Нажать Отклонить, если не хотите принимать вызов.
- Нажать Отправить SMS-ответ, ввести сообщение и нажать Отправить, если вы хотите ответить SMS-сообщением и не принимать вызов.
-  Перед использованием этой функции выключите Мультиэкран.
  - Этой функции не требуются дополнительные затраты для выполнения вызовов.
  - Функция Связанный вызов доступна только для MeeteTime, но не для WeChat или Skype.

### Набрать номер на ПК

Включите **HONOR PC Manager**, выберите **HONOR Connect** и нажмите **Связанный вызов**:

- Используйте вкладку для набора номера, чтобы совершить вызов.
- Перезвоните из журнала вызовов.
- Позвоните контакту напрямую.

### Импорт контактов на ПК

Включите **HONOR PC Manager**, выберите **HONOR Connect** и нажмите **Связанный вызов**:

- Способ № 1: нажмите значок Настройки в правом верхнем углу и выберите Импорт контактов.
- Способ № 2: откройте Контакты и выберите Импорт контактов в меню слева.

## Связанные уведомления

Когда вы используете компьютер для работы или развлечений, то на нем будут автоматически отображаться уведомления с вашего телефона или планшета, например SMS-сообщения, уведомления часов и социальных сетей. Вы можете нажать, чтобы просмотреть или ответить, или не нажимать и, тем самым, проигнорировать.

-  ПК является получателем уведомлений, поэтому на нем можно включить или выключить эту функцию.
- Убедитесь, что на вашем телефоне и планшете включена функция Связанные уведомления и служба Уведомление приложений.
- Если на ПК и телефоне установлены и запущены те же несистемные встроенные приложения, то ПК не будет получать уведомления этих приложений. Возьмем для примера WeChat. Если приложение WeChat установлено и запущено на ПК, то ПК не будет получать уведомления из приложения WeChat, которое установлено на телефоне. Если приложение WeChat установлено, но не запущено на ПК, то ПК будет получать уведомления из приложения WeChat, которое установлено на телефоне.
- Чтобы защитить вашу конфиденциальность, переданные на ПК уведомления будут показывать содержимое только при наведении на них курсора.

## Связанный ввод

Мышь, клавиатуру и сенсорную панель ПК можно использовать на других устройствах, чтобы перетаскивать изображения или документы и, тем самым, обмениваться ими между устройствами. Вы также можете использовать горячие клавиши для передачи, чтобы повысить эффективность работы и учебы.

- Способ № 1: дважды коснитесь курсором края экрана ПК, чтобы быстро установить соединение с телефоном или планшетом, который находится сбоку, и войти в режим Связанного ввода.
- Способ № 2: откройте приложение HONOR PC Manager, выберите HONOR Connect, щелкните мышью, чтобы поделиться, а затем перетащите значки устройств в белую область по обеим сторонам экрана ПК. После этого соединение будет установлено, а вы сможете войти в режим Связанного ввода.

## Умное определение и регулировка ориентации устройства

Перейдите в раздел **HONOR PC Manager > HONOR Connect > Связанный ввод**, установите флажок напротив опции Автоматическое регулирование расположения экрана в соответствии с изменением положения устройства, чтобы ПК автоматически определял ориентацию телефона и планшета. Если положение телефона и планшета изменится (например, при перемещении с левой стороны компьютера на правую), направление указателя мыши тоже изменится, чтобы гарантировать, что указатель мыши перемещается с правильного направления на телефон или планшет. Чтобы

обеспечить точность распознавания, разместите телефон или планшет на подставку во время действия функции Связанный ввод и расположить их на расстоянии 50 см от компьютера.

- i** Чтобы выполнить эту функцию требуется, чтобы все устройства, включая телефон, планшет и ПК, поддерживали умную ориентацию. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

### Отключение

Перетащите телефон или планшет за пределы рабочей области на странице Связанный ввод. Когда значок устройства превратиться в шар, это будет означать, что оно отключено.

## Другие советы

### Нажмите на кнопку питания, чтобы разблокировать устройство с помощью отпечатка пальца.

Если ПК заблокирован, нажмите на кнопку питания тем пальцем, отпечаток которого был зарегистрирован, для разблокировки ПК.


- 1** Нажмите на панели задач кнопку **Windows** > **Параметры** > **Учетные записи** > **Варианты входа** > **Распознавание отпечатков пальцев Windows Hello**, чтобы проверить или настроить пароль учетной записи или PIN-код.
- 2** Следуйте подсказкам на экране, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца для кнопки питания.

- i** Расположение сканера отпечатка пальца различается в зависимости от модели устройства.

### Копирование текста на изображении

Вы можете распознавать текст на изображениях всего в одно нажатие. Копируйте текст, редактируйте его и выполняйте другие действия без необходимости набора.

#### Способ 1:


- 1** Нажмите левой клавишей мыши на значок **HONOR PC Manager** на панели задач.
- 2** Нажмите на значок . После выполнения снимка экрана результат распознавания текста появится справа от изображения.
- 3** В поле с распознанным текстом выберите нужный вам фрагмент и нажмите сочетание клавиш CTRL + C, чтобы скопировать его.

#### Способ 2:

Откройте существующее изображение с помощью программы для просмотра изображений и выполните распознавание текста.

## Запись изображения с экрана ПК с помощью телефона, который лежит на ПК

Подключите телефон к ПК, а затем положите его на ПК, чтобы проецировать и записывать игры, видео и другой контент, отображаемый на экране ПК.

- 1 Подключите телефон к ПК, а затем приложите телефон областью NFC, расположенной на задней панели, к датчику HONOR Share на ПК или к значку . Дождитесь звукового сигнала или вибрации и начните проецирование или запись с экрана ПК.


- 2 Нажмите на телефоне на значок , чтобы остановить запись. Запись автоматически сохранится в галерее телефона.

 Эта функция работает только на ПК с процессором Intel.

## Режим «Защита зрения»

Если ночного освещения недостаточно, а вам требуется завершить работу или домашнее задание, то вы можете снизить нагрузку на глаза с помощью режима «Защита зрения», который уменьшает синее излучение и делает цветовую гамму теплее.


Нажмите на рабочий стол правой клавишей мыши, откройте раздел «**Показать дополнительные параметры > Экран и Защита зрения**» и включите или отключите режим «**Защита зрения**».


-  После включения режима «Защита зрения» экран приобретет желтоватый оттенок. Это не является неисправностью.
- Если удалить приложение **HONOR PC Manager**, то вы потеряете возможность использовать эту функцию.

## Производительный режим

Этот режим призван улучшить производительность устройства в несколько раз. Если режим включен, то иногда при высоком энергопотреблении, может увеличиться шум вентилятора и температура устройства, а продолжительность автономной работы снизится. Это не является неисправностью.

Не отключайте ПК от источника питания и не разряжайте батарею ниже 20%. Чтобы включить или выключить Производительный режим, выполните следующие действия:

Способ 1. Удерживайте сочетание клавиш **Fn + P**, пока на рабочем столе не появится значок . Это означает, что Производительный режим включен.

Способ 2. Откройте приложение **HONOR PC Manager** на рабочем столе и нажмите «**Оптимизация**». Если на рабочем столе появился значок , то это означает, что Производительный режим включен.

- i** Производительный режим автоматически выключится, если ПК будет отключен от источника питания, заряд батареи опустится ниже 20%, ПК перейдет в ждущий режим или будет перезагружен. Если потребует повторно включить этот режим, то выполните действия описанные выше.

### **Восстановление заводских настроек ПК**

Если при работе ПК появляются неполадки, то вы можете запустить встроенную систему восстановления, нажав клавишу **F10**, чтобы восстановить заводские настройки операционной системы ПК и защитить важные файлы.

При включении ПК нажмите и удерживайте клавишу **F10**, чтобы открыть мастер восстановления системы, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить заводские настройки.


- i** Восстановление системы удалит данные на диске C (включая персональные данные на рабочем столе, в папках «Загрузки» и «Документы»). Рекомендуем заранее сделать резервную копию важных файлов.



# Об ОС Windows 11

## Использование меню «Пуск»

Используйте меню «Пуск», чтобы получить доступ к приложениям, настройкам и файлам на компьютере.

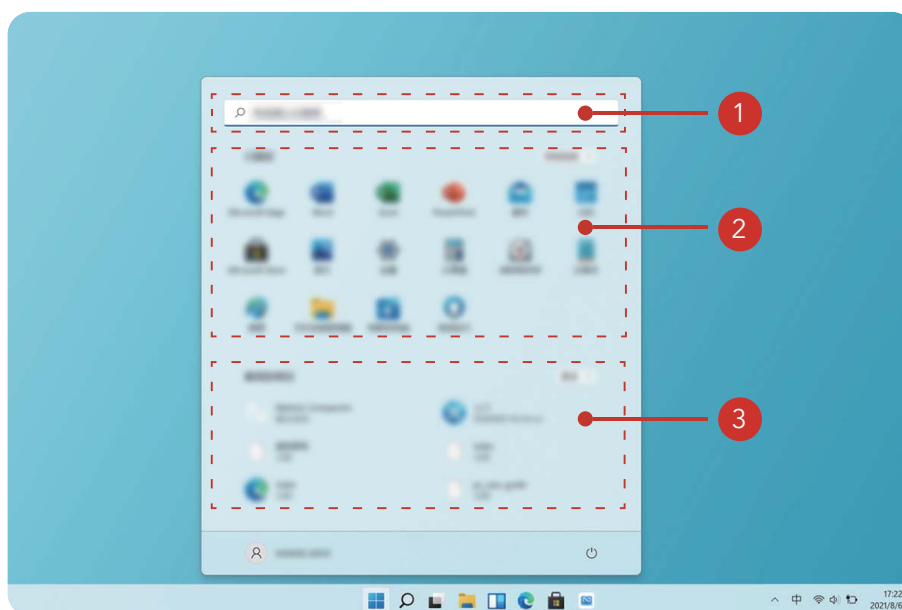Нажмите , чтобы открыть меню «Пуск».



- Нажмите , чтобы внести изменения в текущий аккаунт, заблокировать его или выйти из него.
- Нажмите , чтобы перейти в спящий режим, выключить или перезагрузить компьютер.
- **1** — область поиска: введите здесь искомое содержимое.
- **2** — область приложений: прокручивайте вверх и вниз для просмотра всех приложений и программ.
- **3** — область недавних файлов: показываются недавно открытые файлы и новые приложения.


## Центр действий

В центре действий можно быстро включать и выключать функции и изменять настройки.

Нажмите **Win+a**, чтобы открыть центр действий. После этого можно будет выполнять следующие действия:

- Быстро открыть настройки, параметры проектирования и т. д.

- Быстро получить доступ к часто используемым настройкам (например, режиму энергосбережения, режиму полета, яркости экрана и т. д.).

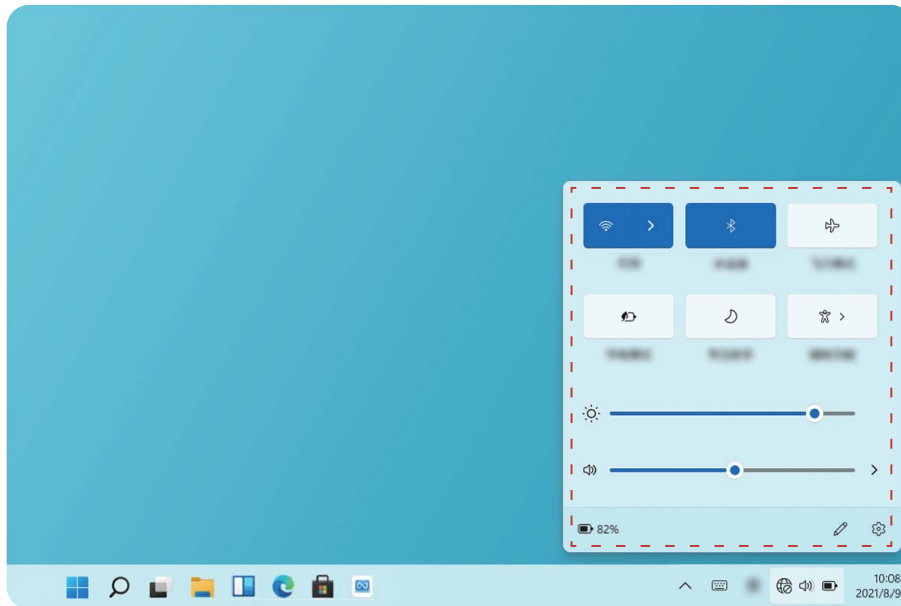


# Аксессуары и расширения

## Bluetooth-мышь (дополнительный аксессуар)

Bluetooth-мышь Honor подключается к компьютеру с помощью Bluetooth без провода. Чтобы использовать Bluetooth-мышь, сопрягите ее с компьютером.

### Знакомство с Bluetooth-мышью

**i** Bluetooth-мышь является дополнительным аксессуаром и приобретается отдельно.

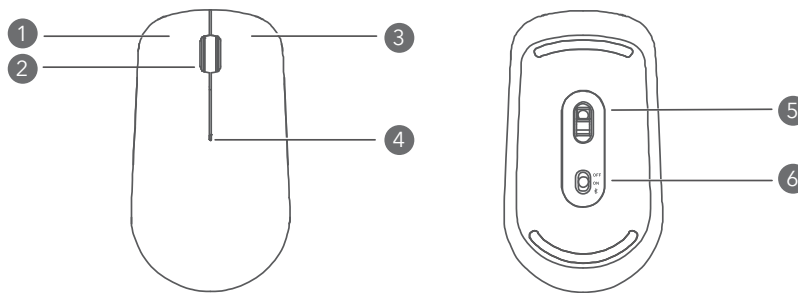


1	Левая кнопка	2	Колесико прокрутки + средняя кнопка
3	Правая кнопка	4	<b>LED-индикатор</b> <b>i</b> Если индикатор мигает красным, у батарейки низкий заряд, и ее необходимо заменить.
5	Датчик	6	Переключатель питания/сопряжения по Bluetooth




### Установка батарейки

В соответствии с рисунком ниже снимите крышку батарейного отсека, ориентируясь на отметку нижнего края мышки. Установите батарею AA в соответствии с метками + и - в батарейном отсеке. Закройте крышку батарейного отсека.

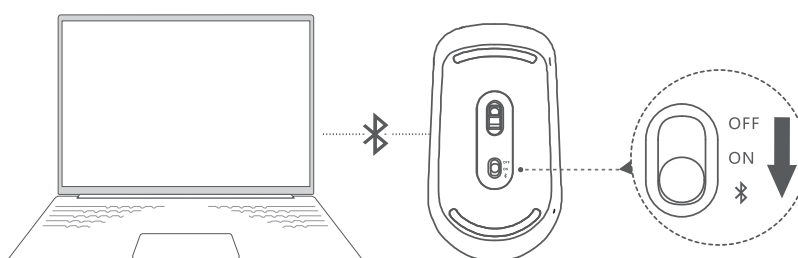

### Сопряжение Bluetooth-мыши с компьютером



- 1** Установите переключатель сопряжения по Bluetooth на нижней панели мыши в положение  приблизительно на 3 секунды. Когда индикатор начнет мигать, Bluetooth-мышь готова к сопряжению.
- 2** На компьютере выберите  >  > **Bluetooth и устройства**, нажмите **Добавить устройство**, чтобы добавить устройства Bluetooth и выберите HONOR Mouse в списке. Дождитесь завершения сопряжения.

# О руководстве пользователя

Данное руководство пользователя предназначено только для применимых компьютеров с операционной системой Windows 11. В этом руководстве описаны основные функции компьютера. Чтобы посмотреть дополнительную информацию о функциях ОС Windows 11, перейдите на веб-сайт <https://www.microsoft.com>.

Дополнительные аксессуары и программное обеспечение, описанные в этом руководстве, могут быть недоступны или не обновлены. Системная среда, описанная в этом руководстве, может отличаться от фактической системной среды. Изображения в данном руководстве могут отличаться от фактического вида продукта. Все иллюстрации приведены только для справки. Фактический вид приобретенного продукта может отличаться.

## Индикаторы

---



Привлекает внимание к важной информации, советам и подсказкам.

---



Указывает на потенциальные проблемы, которые могут привести к повреждениям, утере данных и другим неожиданным проблемам при оставлении без внимания.

---



Предупреждения о потенциальной опасности, которая может привести к травмам.

---

# Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.


## Электронное оборудование

Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

## Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к вашему оператору.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

## Безопасность органов слуха при использовании гарнитуры

-  Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
- Высокая громкость гарнитуры может повредить органы слуха. Во избежание повреждения органов слуха уменьшите громкость гарнитуры до безопасного уровня.
- Прослушивание музыки на высокой громкости во время вождения может отвлечь внимание, повышая тем самым риск аварии.

## Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

### **Безопасность дорожного движения**

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя — обеспечить безопасность движения.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

### **Условия эксплуатации**

- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства составляет от 0 до 35 °С. Температура хранения устройства составляет от -10 до +45 °С. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

### **Безопасность детей**

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары – не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные

детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.

- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

### **Аксессуары**

- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

### **Зарядное устройство**

- Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении зарядного устройства.
- Не трогайте данное устройство или зарядное устройство мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что зарядное устройство отвечает требованиям пункта Q.1 стандарта IEC62368-1/EN62368-1 и прошло тестирование и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами.
- Подключайте данное устройство только к продуктам с маркировкой USB-IF или устройствам, отвечающим требованиям программы USB-IF.

### **Аккумуляторная батарея**

- Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов.
- Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.

- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать аккумуляторную батарею или проводить ее восстановительный ремонт. Не вставляйте в аккумуляторную батарею посторонние предметы, не погружайте ее в воду или другие жидкости. Это может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- В случае протечки аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.
- Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев аккумуляторной батареи, немедленно прекратите использование устройства и извлеките аккумуляторную батарею. Дальнейшее использование поврежденной аккумуляторной батареи может привести к протечке электролита, возгоранию или взрыву.
- Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взорваться при наличии повреждений.
- Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно местным правилам. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею. Это может привести к короткому замыканию или перегреву.
- Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. При падении на твердую поверхность устройство или аккумуляторная батарея может повредиться.
- При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания замените аккумуляторную батарею.
- В устройстве установлена встроенная батарея. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Самостоятельная замена батареи может привести к некорректной работе устройства или повреждению батареи. В целях личной безопасности и обеспечения корректной работы устройства производите замену батареи в авторизованном сервисном центре Honor.

### **Уход и обслуживание**

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.

- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр Honor.
- Не используйте устройство, если его экран поврежден или разбит. Не пытайтесь удалить поврежденную часть. Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Honor.

### Инструкции по утилизации



Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или упаковке означает, что само устройство и его батарея по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приема, учрежденных городской администрацией. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды.

Для получения более подробной информации обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт <https://www.hihonor.com/>.

### Сокращение выбросов вредных веществ

Данное устройство и его электрические аксессуары отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и ограничению применения химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и Директиве об использовании и утилизации аккумуляторных батарей (если есть). Для получения более подробной информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт <https://www.hihonor.com/global/legal/certification/>.

# Безопасность личных данных

Использование некоторых функций и приложений сторонних производителей, установленных на устройстве, может привести к потере личных данных и конфиденциальной информации или к получению к ним несанкционированного доступа. Для защиты личных данных рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте устройство в безопасной зоне для защиты от несанкционированного доступа.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Во избежание заражения вашего устройства вирусами, не открывайте сообщения и электронные письма от неизвестного адресата.
- Для предотвращения кражи вашей личной информации во время работы в Интернете не открывайте веб-сайты, которые могут представлять риск нарушения безопасности.
- При использовании таких служб, как точка доступа Wi-Fi или Bluetooth, установите пароли на эти службы для предотвращения несанкционированного доступа. Выключайте данные службы, когда не используете их.
- Установите антивирусное программное обеспечение и регулярно проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Использование неавторизованного стороннего ПО для обновления устройства может привести к его повреждению или раскрытию личных данных. Обновляйте устройство с помощью функции онлайн-обновления или загрузите официальный пакет обновления для модели вашего устройства с официального веб-сайта компании Honor.
- Загружайте приложения сторонних производителей из надежных источников. Проверяйте загруженные сторонние приложения на наличие вирусов.
- Установите антивирусное ПО или патчи безопасности компании Honor или авторизованных сторонних производителей.
- Некоторые приложения запрашивают и передают данные о местоположении. В этом случае сторонние организации получают возможность предоставления доступа к данным о вашем местоположении.
- Некоторые сторонние производители приложений могут осуществлять сбор диагностической информации с вашего устройства и использовать ее для повышения качества своих продуктов и услуг.

# Уведомления

**Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2023. Все права защищены.**

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Honor и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду либо передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

## Товарные знаки

Словесный знак и логотип *Bluetooth*<sup>®</sup> являются зарегистрированными товарными знаками *Bluetooth SIG, Inc.* и используются компанией Honor Device Co., Ltd. в рамках лицензии.

Wi-Fi<sup>®</sup>, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Майкрософт.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

## Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими. Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Honor оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

## Программное обеспечение сторонних производителей

Honor не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Honor не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Honor не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение

и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Honor не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Honor. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Honor заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Honor не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

### **ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ**

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HONOR НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HONOR НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HONOR, ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

### **Импортные и экспортные правила**

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта,

реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

### **Политика конфиденциальности**

Меры, принимаемые компанией Honor для защиты Вашей личной информации, описаны в Политике конфиденциальности <https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/>.

### **Дополнительная информация**

На веб-странице <https://www.hihonor.com/global/support> можно найти актуальную контактную информацию в вашей стране или регионе.

ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТ И РАЗМЕР УСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ, ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ СПРАВКИ. ПРИОБРЕТЕННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННОГО В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ.