


# soundcore Boom 2 Руководство пользователя (A3138)

## Краткий обзор

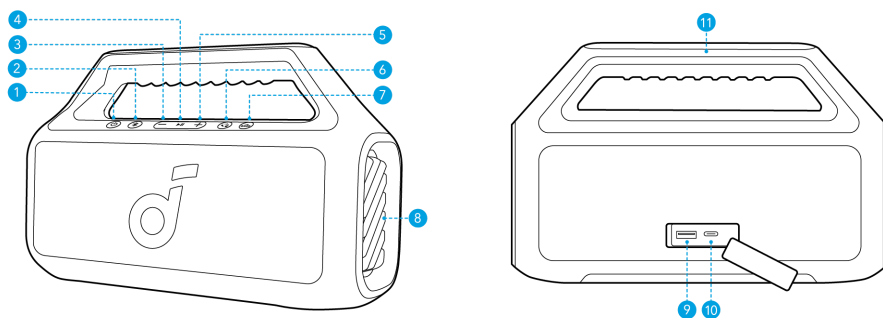


1	Кнопка питания	7	Кнопка BassUp
2	Кнопка Bluetooth	8	Светодиодный светильник
3	Кнопка уменьшения громкости	9	Порт зарядки USB-A (выходной)
4	Кнопка Воспроизведения/Паузы	10	Порт зарядки USB-C (вход)
5	Кнопка увеличения громкости	11	Ручка
6	Кнопка PartyCast		

## Зарядка

### Зарядка вашего динамика.


- Во избежание каких-либо повреждений используйте сертифицированные кабель и зарядное устройство USB-C.

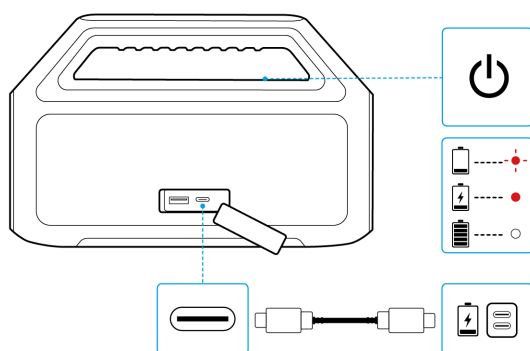


⬇️ 🔴	Мигающий красный	Низкий заряд батареи
🔴	Постоянный красный	Зарядка
⬇️ ⬜	Постоянный белый.	Полностью заряженный

### Зарядка внешних устройств

Используйте этот динамик в качестве портативного зарядного устройства для зарядки ваших мобильных устройств или аксессуаров.

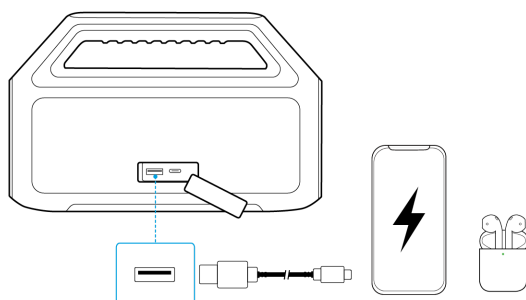

## Включение/выключение

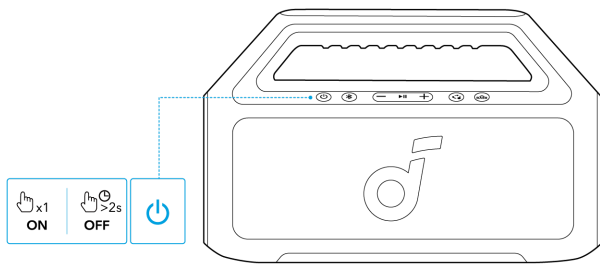

	Нажмите или удерживайте нажатой в течение 2 секунд.	Включение питания
	Постоянный белый.	
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Выключить питание
	Выключить свет	




- Этот динамик автоматически выключится через 20 минут отсутствия аудиовхода.
- Вы также можете установить время автоматического выключения в приложении Soundcore.

## Использование колонки

### Режим Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth, затем выберите "soundcore Boom 2" из списка Bluetooth для подключения.

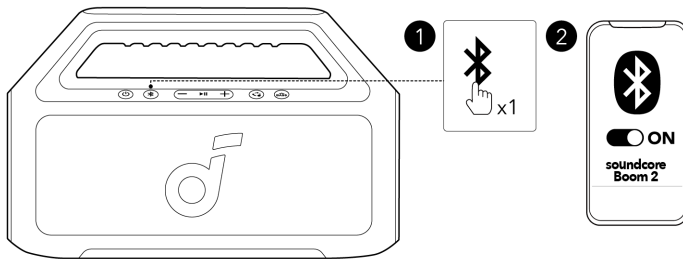

	Нажмите	Войдите в режим сопряжения Bluetooth.
	Мигающий синий	Сопряжение Bluetooth
	Устойчивый голубой	Bluetooth Подключен




- Нажмите кнопку Bluetooth один раз для повторного перехода в режим сопряжения по Bluetooth.
- Колонка может одновременно воспроизводить музыку только с одного мобильного устройства. Чтобы начать прослушивание с другого подключенного устройства, сначала приостановите воспроизведение на активном в данный момент устройстве.
- При каждом включении колонка будет автоматически подключаться к последнему подключенному устройству в зоне действия Bluetooth. Если этого не происходит, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить режим сопряжения Bluetooth.

### Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два идентичных динамика soundcore могут соединяться друг с другом для стереозвуча. Оба динамика могут воспроизводить одинаковый звук (один как левый канал, а другой – правый).

Подключите один динамик к смартфону, затем удерживайте кнопку Bluetooth на двух динамиках в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения TWS.

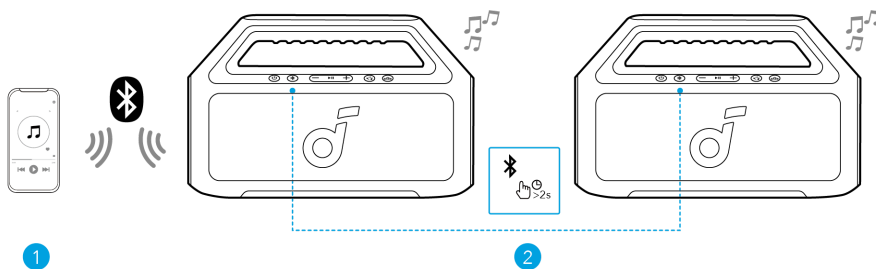


	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Войти / выйти из режима сопряжения TWS.
	Мигающий белый	Сопряжение TWS
	Стабильный синий (динамик 1)	TWS Connected - Подключенные беспроводные стереонаушники.
	Стабильный белый (динамик 2)	



Для выхода из режима TWS нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth не менее 2 секунд.

### Режим PartyCast

Подключите один динамик к смартфону и нажмите кнопку PartyCast на до 100 динамиках soundcore с функцией PartyCast, чтобы синхронизировать звук и свет.

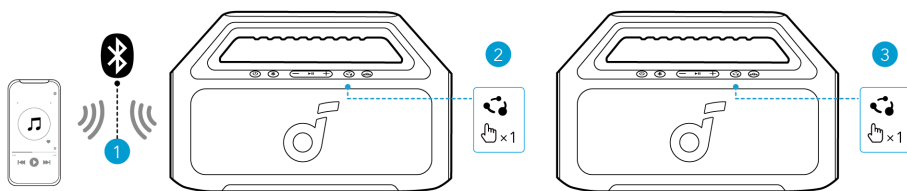


	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения PartyCast.
○	Постоянный белый.	Сопряжение PartyCast
○	Постоянный белый.	Подключено PartyCast



Колонки soundcore с функцией PartyCast можно также подключить к этой колонке.

### Режимы света

Светодиодные лампы на обеих сторонах меняются в ритме музыки. Проверьте все доступные режимы освещения в приложении Soundcore.

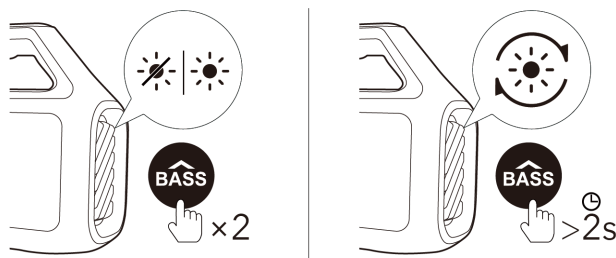


	Нажмите дважды.	Включить/выключить свет.
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Переключить световые эффекты.

### Кнопки управления

	Нажмите или удерживайте нажатой в течение 2 секунд.	Включение питания
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Выключить питание
	Нажмите	Войдите в режим сопряжения Bluetooth.
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Войти / выйти из режима сопряжения TWS.
	Нажмите	Увеличить / Уменьшить громкость
	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения PartyCast.
	Нажмите	Включить / выключить усиление баса (BassUp).
	Нажмите дважды.	Включить/выключить свет.
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Переключить световые эффекты.
	Нажмите	Воспроизведение / пауза
	Нажмите дважды.	Следующий трек
	Нажмите три раза.	Предыдущий трек
	Нажмите	Ответить / Завершить звонок.
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Отклонить вызов.
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Активируйте программное обеспечение голосового помощника.

### soundcore App

Скачайте приложение soundcore, чтобы расширить возможности динамиков.



**Информация об устройстве:** см. название устройства и версию ПО, либо руководство пользователя.

**Обновление прошивки:** вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении колонки к приложению.

**Состояние аккумулятора:** отображает заряд аккумулятора колонки.

**Регулировка уровня громкости:** изменение уровня громкости в приложении без нажатия кнопок на колонке.

**Настройки эквалайзера:** в приложении вы можете выбрать из различных заранее заданных настроек эквалайзера, чтобы оптимизировать свой опыт прослушивания разных музыкальных жанров.

- **soundcore Signature:** Стандартный режим эквалайзера, оптимизированный для обеспечения хорошо сбалансированного звука.
- **Голос:** голоса слышны более ясно в звуках окружающей среды.
- **Баланс:** высокочастотные и низкочастотные звуки остаются без изменений.
- **Усиление высоких частот:** высокие частоты усиливаются.

**Установите время автоматического выключения:** Установите время автоматического выключения. Динамик автоматически отключится по истечении заданного времени.

**Голосовая подсказка:** убрать или восстановить голосовую подсказку при включении/выключении.

## Сброс

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку увеличения громкости не менее 4 секунд, чтобы сбросить колонку.

## Технические характеристики

Вход постоянного тока (DC)	5В --- 3А
DC Выходной сигнал	5В --- 1А
Емкость батареи	4900 мАч/7,3 В
Мощность аудиовыхода	80 Вт
Динамик динамика	20мм твитер x2 Вуфер 90x120 мм.
Характеристика частотной передачи	45 Гц-20 кГц
Время зарядки	5,5 часов
Время воспроизведения (варьируется в зависимости от уровня громкости и музыкального контента)	До 24 часов
Водонепроницаемый уровень	IPX7
Версия Bluetooth	5.3
Диапазон Bluetooth	100 м