

Tiivoo-2

Спасибо за ваш выбор!

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Tiivoo 2 – это следующее поколение колонок с экраном для отображения пиксельной графики. Несмотря на компактный размер колонка обеспечивает хорошее качество звука. Кроме того, мы выпустили специальное приложение со множеством новых функций.

Комплектация

- Tiivoo-2
- Инструкция
- Зарядный кабель Type-C



Tiivoo-2



Инструкция



Зарядный кабель Type-C

Для лучших впечатлений от использования нашей продукции, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию (и сохраните ее) перед использованием устройства. Пожалуйста, имейте в виду, что содержание инструкции может измениться без предварительного уведомления. Посетите наш официальный сайт, чтобы узнать еще больше и познакомиться с нашими другими продуктами.

Описание кнопок

1. Ручка

Повернуть влево: громкость -
Повернуть вправо: громкость +
Нажать один раз: воспроизведение/пауза
Нажать дважды: следующий трек
Нажать трижды: предыдущий трек
Зажать: вкл./выкл.

2. Кнопка

Нажать один раз: вернуться к предыдущему меню
Нажать дважды: быстрая смена режимов Bluetooth/SD-карта/USB/FM

3. Джойстик


Вверх/Вниз: выбор в вертикальном списке
Влево/Вправо: выбор в горизонтальном меню /внести изменения в настройках/ сменить трек в некоторых режимах
Нажать один раз: подтвердить/ переключить/ввести

4. Слот для SD-карты

Вставьте карту, чтобы автоматически переключиться в режим SD-карты.

5. Вход для зарядного кабеля Type-C

6. Антенна

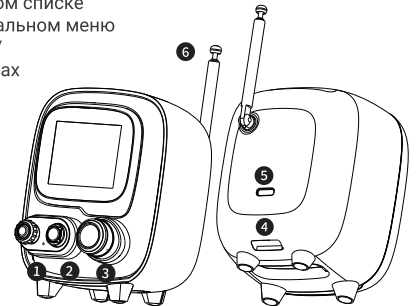

Возможности Tiivoo 2

1. Режимы проигрывания музыки: Bluetooth, SD-карта, USB.
2. FM-радио: ручной поиск станций и встроенная антенна для улучшения приема.
3. Отображение текстов песен и возможность выбрать фон для них.
4. Создание или загрузка готовых изображений и анимации с помощью приложения и отображение их на экране колонки.
5. Установка будильника.
6. Различные варианты фонового звучания, включая звуки животного мира и природы – идеально для засыпания, сообщений и др.
7. 80+ видов циферблатов для часов: встроенная система отображает время, дату и др.
8. Другие функции: игры, таймер, обратный отсчет, напоминания, голосовые сообщения, погода и многое другое.

Установка соединения с приложением Divoom


Divoom – это бесплатное приложение для мобильных устройств, созданное для создания пиксельной графики.

1. Скачайте и установите приложение Divoom на ваш смартфон.
2. Откройте приложение, найдите устройство Divoom Tiivoo 2-Audio и установите соединение с ним.


Предоставьте разрешения приложению по его запросу.

*При использовании устройства от Apple вам также понадобится установить соединение с Divoom Tiivoo 2-Audio в настройках Bluetooth.

*При использовании Android-устройства разрешите системе установить соединение с Divoom Tiivoo2.

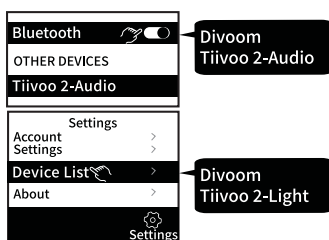

ДЛЯ IOS



ДЛЯ ANDROID

Режим компьютерной колонки (через USB)

Подсоедините колонку к компьютеру при помощи зарядного кабеля Divoom, и она автоматически перейдет в режим USB-звуковой карты. Затем вручную выберите Tiivoo 2 Sound Card в качестве устройства воспроизведения звука, чтобы активировать режим компьютерной колонки.


Примечание: при присоединении к компьютеру колонка может не заряжаться. Для продолжительного использования, пожалуйста, полностью зарядите колонку заранее или снизьте ее громкость, чтобы продлить работу.

Режим FM-радио



1. Нажмите кнопку-джойстик 3 и поверните ее направо к меню FM Radio. (*при первом использовании понадобится ручной поиск).
2. Переключайте станции при помощи джойстика 3.

2. С помощью джойстика выберите и нажмите на кнопку в виде сердца, чтобы отметить понравившиеся радиостанции.




Режим SD-карты

Метод 1:
Вставьте SD-карту и аудио файлы начнут воспроизводиться автоматически.

Метод 2:
Дважды нажмите на кнопку (2), чтобы быстро сменить режим воспроизведения.

Метод 3:
Кратко нажмите на джойстик (3), а затем выбрав движением влево или вправо значок музыки, войдите в режим воспроизведения музыки и выберите значок SD-карты.

*Поддерживаемые SD-карты (в комплект не входит): формат MP3/WAV/FLAC до 64 ГБ

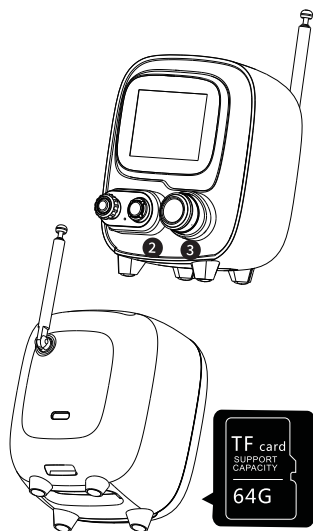

Технические характеристики

Размеры: 73,92x74,1x96,62 мм (без учета антенны)
Вес: 288,6 г
Размер динамика: 40,5 мм
Мощность: 5 Вт
Частота: 90 Гц - 20 КГц
Соотношение сигнал\шум: не менее 95 дБ
Время работы: 8 часов
(зависит от громкости и типа аудиофайлов)
Емкость аккумулятора: 2000 мАч
Напряжение аккумулятора: 3,7 В
Время зарядки аккумулятора: 4 часа
Напряжение зарядки: 5 В - 1 А
Расстояние беспроводной связи: около 10 м
Версия Bluetooth: 5.3

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные использованием аксессуаров и других периферийных устройств, которые не являются оригинальными аксессуарами марки Divoom, предназначенными для использования с изделием.
2. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные модификацией устройства, ремонтом и разборкой любым лицом, не уполномоченным производителем.
3. Гарантия не подлежит передаче другому лицу. Любая неисправная единица или деталь становится собственностью производителя.
4. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, падением, ударом или небрежностью.
5. Клиент несёт ответственность за расходы по обратной доставке.

ГАРАНТИЯ

Если потребуется гарантийное обслуживание, то будет необходимо вернуть продукт тому продавцу, у которого он был приобретен. Или воспользоваться службой технической поддержки компании АО «Бука» по телефону 8-800-555-2852 (звонки на этот номер бесплатны из любой точки России) с 10.00 до 17.00 по московскому времени с понедельника по пятницу, или через сайт www.buka.ru, или отправив письмо на почтовый ящик help@buka.ru.

Гарантийный срок – 1 год со дня покупки. Срок службы - 2 года.

Больше информации на сайте www.divoom.com.ru.

Не допускается использование лицами младше 6 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.




ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию:

1. Пожалуйста, следуйте требованиям руководства по эксплуатации устройства.
2. Во избежание падения устройства расположите его на гладкой и устойчивой поверхности.
3. Держите устройство на открытом месте. Не перекрывайте пространство вокруг устройства, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию во время работы.
4. Не пытайтесь с силой воткнуть в порты или слоты устройства какие-либо предметы или другие устройства.
5. Держите устройство при комнатной температуре. Не размещайте устройство рядом с источниками тепла (например, возле батарей, печей, каминов или под прямыми солнечными лучами). Не размещайте устройство вблизи любых источников открытого огня.
6. Не пытайтесь обслуживать устройство самостоятельно. Всегда обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту.
7. Во избежание риска поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию влаги.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

 Данное устройство соответствует основным требованиям Директивы 2014/53/ЕС Совета Европейского парламента от 16 апреля 2014 года.

Перечёркнутый символ контейнера для отходов, изображённый на устройстве, указывает на то, что по окончании срока службы данное устройство должно быть утилизировано отдельно от обычных бытовых отходов в специальном пункте утилизации отходов.

Ограничение использования опасных веществ: Данное изделие соответствует Директиве 2011/65/ЕС Европейского парламента и Европейского совета от 1 июля 2011 г. об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.